



INSERTABLES Y ESTUFAS
INSERTS & STOVES



CATÁLOGO
CATALOGUE



Instalaciones de más de 6000 m², equipadas con las mejores tecnologías.
Facilities of more than 6000 m², equipped with the best technologies

DESDE 1957, UNA EMPRESA EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

63 años en el mercado, una de las empresas más longevas del sector.

Sin duda el éxito de CARBEL se debe al vínculo de confianza entre cliente, producto y empresa.

Nuestro objetivo ha sido siempre el de ofrecer a los clientes aparatos de calefacción a leña con unos elevados niveles de rendimiento, aportando soluciones competitivas y acordes a la realidad del mercado.

Con el carácter de nuestro fundador y caminando hacia el futuro.

Con el paso del tiempo, nuestros modelos han ido evolucionando hasta nuestro actual catálogo con más de 60 referencias, muestra de esta evolución es la creciente presencia de CARBEL a nivel nacional como nuestra expansión internacional.

Sin embargo, el carácter de nuestro fundador basado en la seriedad, en el trabajo junto con el trato directo y familiar con los clientes sigue tan arraigado en la empresa como el primer día.

SINCE 1957, A COMPANY IN CONSTANT EVOLUTION

63 years in the market make us one of the longest standing companies in our sector.

CARBEL's success is a result of the trust that exists between our customers and our company.

Our goal has always been to offer our customers the most efficient wood heating stoves and provide the most competitive solutions.

Bearing values of our founder in mind, we focus on the future.

With the passing of time, our models have evolved to our current range with more than 60 references, a sure sign of our evolution is Carbel's growing presence in our national, and international markets.

However, the values of our founder, combining strong work ethics with direct and unreserved relationships with our customers are still at the heart of the company.



Norma
Standard:
EN 13240

Marcaje
europeo
European
marking

Norma europea
de referimiento
para estufas de
combustibles
sólidos
European
standard of
reference for solid
fuel stoves

Norma
Standard:
EN 13229

Norma europea
de referimiento
para insertables
de combustibles
sólidos
European
standard of
reference for
solid fuel burning
fireplace inserts

Norma
Standard:
EN 16510

Equipos de
calefacción
residencial
alimentados
con combustible
sólido
Residential solid
fuel burning
appliances.



Kronos

Nueva generación de
insertables KRONOS
Máximas prestaciones
New generation KRONOS
fireplace insert
High performance



Productos que
cumplen con
la normativa
alemana Stufe 2
BlmschV
Device compliant
with German norm
BlmschV - 2nd tier



AEECC

Miembro de la Asociación española de
fabricantes de estufas, chimeneas y cocinas
para combustibles sólidos
Member of the Spanish Association of solid
fuel burning stove, fireplace and cooker
manufacturers



**ECO
DESIGN**

Productos que ya
cumplen con la
futura normativa
ECODESIGN 2022
Products that
already comply
with Ecodesign
2022



CARBEL, PRESENTE Y FUTURO DE UNA GRAN EMPRESA

Nuestra evolución y saber hacer a lo largo de estos 63 años se ven reflejados en nuestro equipo humano, nuestros procesos de fabricación, materiales y maquinaria que continuamente han ido mejorando en una clara apuesta por el futuro.

Equipo humano

Sin duda, el principal activo de CARBEL es nuestro equipo humano. Desde los departamentos de producción, investigación y desarrollo, administración y ventas; el cuidado en los procesos y la vocación hacia el cliente son nuestras máximas.

Instalaciones

Con unas instalaciones de más de 6000 m², equipadas con las mejores tecnologías, desarrollamos íntegramente los procesos de diseño y fabricación de nuestros modelos. La automatización en la producción nos permite asegurar los mejores estándares de calidad que siempre han caracterizado a nuestros productos.

Investigación y desarrollo

Nuestra oficina técnica, trabaja constantemente en la mejora y perfeccionamiento de la gama de productos con el fin de ofrecer soluciones fiables y competitivas. Disponemos de un laboratorio de ensayos que nos permite testar y perfeccionar nuestros modelos antes enviarlos a los laboratorios de certificación.

Stock permanente

Conscientes de la importancia de satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el momento adecuado, disponemos de un stock permanente de producto acabado.

CARBEL, PRESENT AND FUTURE OF A GREAT COMPANY

Our development over the past 63 years is reflected in our staff, our manufacturing processes and the materials and machinery that have been continuously improving as a clear commitment to the future.

Team

Without doubt, CARBEL's main asset is our staff. Whether they are in production, R&D, administration or sales they all share the same philosophy of striving for excellence and care for the customer.

Facilities

With facilities of more than 6000 m², equipped with the latest technology, we have total control over the design and manufacturing processes and our high level of automation ensures the best quality and consistency in all our products.

Research and development

Our technical office works constantly to improve and perfect our product range and to offer reliable and competitive solutions. We have our own testing laboratory that allows us to test and perfect our models before sending them for certification.

Permanent stock

Knowing how important it is to satisfy the needs of our customers quickly has meant that we maintain a permanent stock of finished stoves.

Descubre el video de nuestras instalaciones en:
Discover the video of our facilities at:
www.carbel.net

¡Síguenos!
Follow us!



INSERTABLES - CASSETTES / FIREPLACE INSERTS



KRONOS 100



KRONOS 80



KRONOS 70



KRONOS 60



K-100 D.C. / DOUBLE SIDED



K-80 D.C. / DOUBLE SIDED

INSERTABLES - CASSETTES / FIREPLACE INSERTS

NOVEDAD



A-100



A-85



A-70

HOGARES / FIREPLACES



HK-100 D.C. / DOUBLE SIDED

SERIE RK Y ESTUFAS / RK SERIES AND STOVES



RK-100 LEÑERA /
WITH LOG BOX



RK-80 LEÑERA /
WITH LOG BOX



RK-70 LEÑERA /
WITH LOG BOX



RK-60 LEÑERA /
WITH LOG BOX



RK-100 PIE /
FREE-STANDING



RK-80 PIE /
FREE-STANDING



RK-70 PIE /
FREE-STANDING



RK-100 D.C. / DOUBLE SIDED



RK-80 D.C. /
DOUBLE SIDED



RA-100 SUSPENDIDO /
SUSPENDED

RA-85 SUSPENDIDO /
SUSPENDED



RA-85



RA-85 LEÑERA /
WITH LOG BOX



ARES

ESTUFAS HORNO / STOVES WITH OVEN



ZEUS



ATLAS



ATLAS INSERTABLE / INSERT



HERMES



H7

ÍNDICE INDEX



K-70 D.C. / DOUBLE SIDED



T-100



T-80



T-70

NUEVO DISEÑO



VISION



G-100



RK-100
SUSPENDIDO /
SUSPENDED



RK-80
SUSPENDIDO /
SUSPENDED



RK-70
SUSPENDIDO /
SUSPENDED



RK-60
SUSPENDIDO /
SUSPENDED



VISION



ATENEA



MAIA
SLIM



MAIA
CUBE



MAIA
LARGE



MAIA
ROUND



MAIA
WALL

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

TERMOCHIMENEAS / THERMO-FIREPLACES



C-100 HIDRO



C-80 HIDRO

INSERTABLES - CASSETTES INSERTS

KRONOS 100	8
KRONOS 80	9
KRONOS 70	9
KRONOS 60	9
K-100 Doble Cara / Double sided	10
K-80 Doble Cara / Double sided	11
K-70 Doble Cara / Double sided	11
T-100	14
T-80	15
T-70	16
A-100	20
A-85	21
A-70	21

HOGARES FIREPLACES

HK-100 Doble Cara / Double sided	18
VISION	22
G-100	24

SERIE RK Y ESTUFAS RK SERIES FREESTANDING STOVES

VISION	23
RK-100	26
RK-80	27
RK-70	27
RK-60	27
RK-100 Suspendido / Suspended	26
RK-80 Suspendido / Suspended	27
RK-70 Suspendido / Suspended	27
RK-60 Suspendido / Suspended	27
RK-100 Leñera / With log box	26
RK-80 Leñera / With log box	27
RK-70 Leñera / With log box	27
RK-60 Leñera / With log box	27
RK-100 Doble Cara / Double sided	28
RK-80 Doble Cara / Double sided	28
RA-100 Suspendido / Suspended	30
RA-85 Leñera / With log box	31
RA-85 Sobre pie / Free-standing	31
ARES	32
MAIA ROUND	34
MAIA LARGE	35
MAIA WALL	35
MAIA CUBE	36
MAIA SLIM	36
ATENEA	37

ESTUFAS CON HORNO STOVES WITH OVEN

ZEUS	38
ATLAS	40
ATLAS Insertable / Insert	42
HERMES	43
H7	45

TERMOCHIMENEAS THERMO-FIREPLACES

C-100 HIDRO	46
C-80 HIDRO	47

LA OFERTA EN HOGARES E INSERTABLES MÁS COMPLETA

El producto adecuado para cada necesidad

Porque en Carbel entendemos que hay que aportar la solución adecuada a cada necesidad, ponemos a su disposición una amplia variedad de modelos y opciones.

CARBEL, THE COMPLETE RANGE OF HEARTHES AND INSERTS

The adequate product for every need

Because at Carbel we understand that we need to supply the perfect solution for every need, we offer a broad range of models and options.



GAMA KRONOS

Los insertables más completos *The inserts with most extra's*

- Ideales para la renovación de una vieja chimeneas o para obra nueva.
 - Modelos en tamaños de 60, 70, 80 y 100 cm.
 - En versiones de doble cara de 70, 80 y 100 cm.
 - Amplia variedad de marcos a elegir.
 - Incluye cajón cenicero (excepto Kronos 60).
 - Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
 - Incluye sistema de ventilación mediante ventiladores metálicos axiales.
 - Permite la canalización de aire caliente.
 - Tres opciones para el revestimiento de la cámara de combustión.
-
- *Ideal for renovations of existing chimneys or for new installations.*
 - *Available in widths of 60, 70, 80 or 100 cm.*
 - *Double sided versions in 70, 80 & 100 cm.*
 - *A broad range of frames to choose from.*
 - *Ash pan included (except Kronos 60).*
 - *Optional exterior air intake.*
 - *Fan system with axial metal fans included.*
 - *Possibility to channel hot air.*
 - *3 types of interior lining.*

GAMA T

Los insertables más panorámicos *The inserts offering the best view*

- Ideales para la renovación de una vieja chimenea o para obra nueva.
 - Modelos en tamaños de 70, 80 y 100 cm.
 - Cristal panorámico.
 - Marcos de 3 y 4 lados para un acabado minimalista.
 - Entrada de aire obligatoria, para combustión. Opcional que sea exterior.
 - Opcional ventilador tangencial de 270 m³/h, potente y silencioso.
 - Permite la canalización de aire caliente.
-
- *Ideal for renovations of existing chimneys or for new installations.*
 - *Available in widths of 70, 80 or 100 cm.*
 - *Panoramic glass.*
 - *3 and 4 sided frames for a minimalistic finish.*
 - *Imperative air entry for combustion. Optionally can be taken from outside.*
 - *Optional 720 m³/h fan system of one powerful and silent tangential fan.*
 - *Possibility to channel hot air to other rooms*



MODELO HK

Idóneo para obra nueva *Ideal for new installations*

- Versión de doble cara de 100 cm.
 - Ventilación opcional mediante potente y silenciosa turbina con opción de centralita y mando a distancia.
 - Permite la canalización de aire caliente a otras habitaciones a mayor distancia.
 - Marcos estrechos para un acabado minimalista.
 - Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
 - Entrada de aire para convección.
-
- *Double sided version in 100 cm.*
 - *Optional ventilation system consisting of a powerful and silent turbine with option of control unit and remote control.*
 - *Possibility to channel hot air to other rooms placed further away.*
 - *Narrow frames for a minimalist finish.*
 - *Optional exterior air intake.*
 - *Convection air entry.*



PERSONALICE SU PROPIO
CASSETTE INSERTABLE KRONOS
*CUSTOMIZE YOUR OWN KRONOS
FIREPLACE INSERT*

PERSONALICE EL REVESTIMIENTO INTERIOR
CUSTOMIZE THE INTERIOR LINING OF YOUR FIREPLACE INSERT



Rendimiento <i>Performance</i>	Resistencia <i>Strength</i>	Respuesta térmica <i>Thermal response</i>
★★★★★	★★★★★	★★★★★

THERMIC

Interior revestido con placas de cemento refractario. Muy resistente y con una elevada inercia térmica. Material autolimpiante.

Interior lined with slabs of refractory cement. High strength. High level of thermal inertia. Self-cleaning material.



Rendimiento <i>Performance</i>	Resistencia <i>Strength</i>	Respuesta térmica <i>Thermal response</i>
★★★★★	★★★★★	★★★★★

VERMICULITA / VERMICULITE

Interior revestido con placas de Vermiculita. Gracias a sus propiedades refractarias se consiguen temperaturas más elevadas, favoreciendo la combustión de la leña.

Interior lined with Vermiculite sheets. Their refractory properties offer higher temperatures, favouring the combustion of firewood.



Rendimiento <i>Performance</i>	Resistencia <i>Strength</i>	Respuesta térmica <i>Thermal response</i>
★★★★★	★★★★★	★★★★★

ECO

Interior revestido con paneles de acero. Proporcionan una respuesta al calor rápida y potente. El pliegue de la superficie de los paneles le confiere una gran resistencia a tensiones y deformaciones.

Interior lined with steel sheets, which provide response to a rapid strong heat. Lining the surface with these sheets provides a high level of resistance to stress and deformations.

PERSONALICE LAS DIMENSIONES Y ESTILOS DEL MARCO
CUSTOMIZE THE FRAME SIZE AND STYLE



Marco Passepartout, 0,3 cm.
Passepartout frame, 0,3 cm.



Marco 3 lados, 4,5 cm.
3-sided frame, 4,5 cm.



Marco 4 lados, 4,5 cm.
4-sided frame, 4,5 cm.



Marco especial, 9 cm.
Wide frame, 9 cm.



Marco CRISTAL
CRISTAL frame

CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA KRONOS

HOW THE KRONOS TECHNOLOGY WORKS



Óptima regulación de la entrada de aire primario

La aportación de aire primario para el control de la combustión se realiza por la parte frontal del aparato **1** y se regula con la abertura del mando ajustado hasta el 50% de su recorrido.

Fácil encendido

Con una abertura mayor del 50% se abre la entrada de aire primario a través de la rejilla para facilitar el encendido o avivar el fuego **2**.

Entrada de aire exterior

Los insertables KRONOS, incorporan una toma de aire exterior opcional para la combustión **3**. Se pueden conectar al exterior de la vivienda por la parte trasera o por la parte inferior del insertable.

Control en la combustión, entradas de aire secundario regulables

Una segunda corriente de aire se precalienta recorriendo el fondo del insertable y penetra en la cámara de combustión a través de las entradas de aire **4**, elevando la temperatura del hogar e inflamando los gases. La tercera entrada de aire precalentado se encuentra en la parte superior del aparato **5** crea una cortina de aire caliente que ayuda a mantener el cristal limpio por más tiempo y mejora la combustión.

Sistema de doble deflector, mejorado rendimiento energético

Gracias a los dos deflectores **6** vamos a reducir las pérdidas de calor, reteniendo al máximo la temperatura dentro del hogar. De este modo obtendremos un elevado rendimiento energético y disminuirémos al mínimo las emisiones de Co.

Clapeta frontal de regulación de aire

Los modelos KRONOS disponen de una regulación frontal **7** que permite abrir o cerrar la salida de aire caliente, permitiendo redirigir mayor calor a las habitaciones en el caso de que se canalice.

Cámara de combustión más amplia

En los modelos KRONOS hemos aumentado la altura de la cámara de combustión, permitiendo de este modo disfrutar de una cámara de combustión más amplia y una mayor visión de las llamas.

Maximum control when lighting the fire – air intake adjustment

By adjusting the primary air intake at 50% **1** the oxygen is directed to the front part of the insert offering greater control.

Easy lighting

By opening the primary air intake more than 50%, a boost of air is directed through the grille making fire lighting easier **2**.

Exterior air intake

KRONOS cassette inserts include an optional exterior air intake **3**. This can be connected to the house exterior to the base or back of the insert.

Control during combustion, secondary adjustable air intakes

A second air current is pre-heated by flowing through the bottom of the insert before entering into the combustion chamber through the air intakes **4**, helping to raise the temperature of the chamber while burning the gasses. The third pre-heated air intake is located on the upper part of the insert **5**, creating an air wash that helps keep the glass clean for a longer time while improving combustion.

Double baffle system - improved energy efficiency

Two baffles **6** help to reduce heat loss, keeping the temperature in the home as comfortable as possible. In this way we achieve the highest level of energy efficiency while minimising CO₂ emissions.

Front flap valve air adjustment

KRONOS models are equipped with a frontal air adjustment valve **7** that allows you to open or close the hot air outlet, making it possible to improve the channeling of the heat to other rooms in the house.

Large combustion chamber

KRONOS models allows you to enjoy a large combustion chamber and greater view of the flames.

KRONOS

La gama de insertables con más prestaciones *The range of cassettes with outstanding performances*

- Disponibles en tamaños de 100, 80, 70 y 60 cm.
- Sistema de regulación de la salida de aire frontal.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Sistema de ventiladores con interruptor de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Available in widths of 100, 80, 70 or 60 cm.
- Front air outlet adjustment system.
- Optional exterior air intake.
- Ventilation through two speed fans and safety thermostat.



KRONOS 100

- Rendimiento 78%.
- Dispone de 4 ventiladores y 4 salidas para la canalización del aire caliente.
- Gran cámara de combustión en Vermiculita, Eco o Thermic.
- Efficiency rate of 78%.
- Equipped with 4 fans and 4 outlets for channelling hot air.
- Large combustion chamber available in Vermiculite, Eco or Thermic.






KRONOS 80

- Rendimiento 78,5%.
- Dispone de 3 ventiladores y 4 salidas para la canalización del aire caliente.
- Gran cámara de combustión en Vermiculita, Eco o Thermic.

- Efficiency rate of 78,5%.
- Equipped with 3 fans and 4 outlets for channelling hot air.
- Large combustion chamber available in Vermiculite, Eco or Thermic.

A

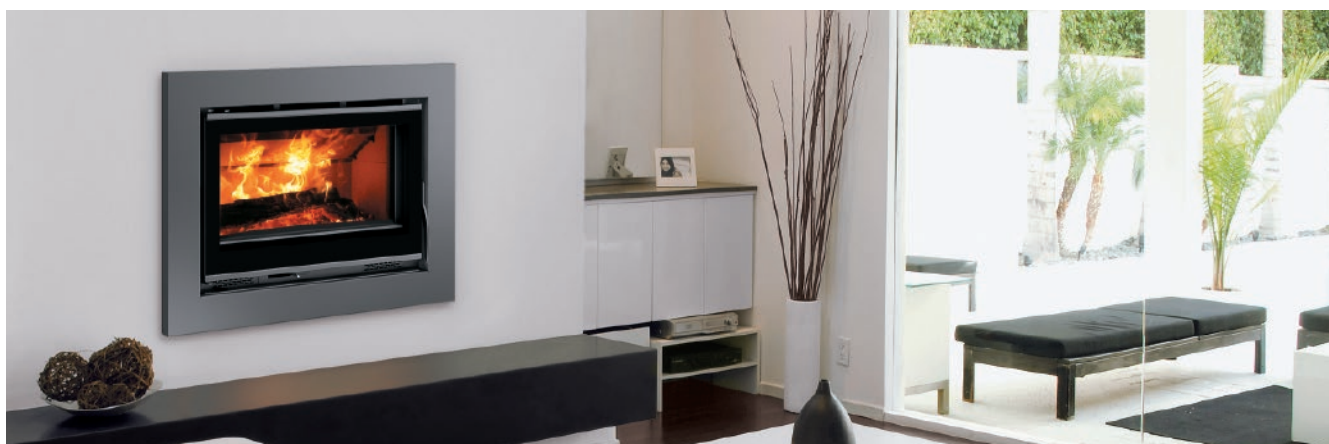


KRONOS 70

- Rendimiento 79%.
- Dispone de 2 ventiladores y 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Gran cámara de combustión en Vermiculita, Eco o Thermic.

- Efficiency rate of 79%.
- Equipped with 2 fans and 2 outlets for channelling hot air.
- Large combustion chamber available in Vermiculite, Eco or Thermic.

A

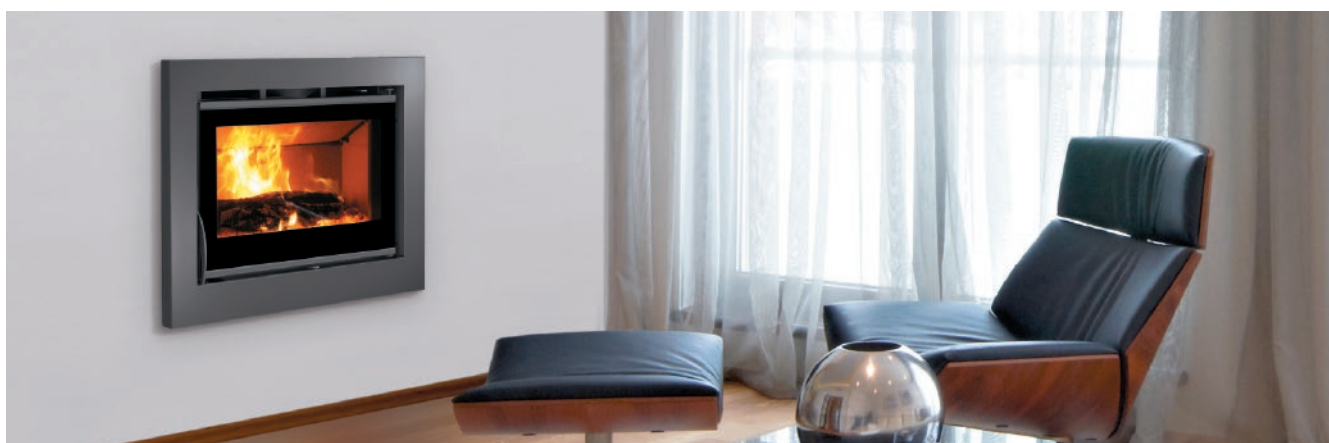

KRONOS 60

- Rendimiento 81%.
- Dispone de 2 ventiladores y 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Gran cámara de combustión en Vermiculita o Thermic.

- Efficiency rate of 81%.
- Equipped with 2 fans and 2 outlets for channelling hot air.
- Large combustion chamber available in Vermiculite or Thermic.

A+



INSERTABLE / INSERT

KRONOS DOBLE CARA / DOUBLE SIDED

Incomparable visión del fuego *Unmatched views of the fire*

- Disponible en tamaños de 100, 80, y 70 cm.
 - Sistema de ventilación por ambos lados mediante 4 ventiladores.
 - Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
 - Sistema de regulación de la salida de aire caliente frontal.
- Available in widths of 100, 80 or 70 cm.
 - Ventilation system at both sides, with 4 fans.
 - Optional exterior air intake.
 - Front air outlet adjustment system.



K-100 DOBLE CARA / DOUBLE SIDED

- Rendimiento 79%.
 - Dispone de 4 ventiladores y 2 salidas para la canalización del aire caliente.
 - Cámara de combustión en Vermiculita.
- Efficiency rate of 79%.
 - Equipped with 4 fans and 2 outlets for channelling hot air.
 - Interior lining in Vermiculite.





K-80 DOBLE CARA / *DOUBLE SIDED*

- Rendimiento 79%.
- Dispone de 4 ventiladores y 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Cámara de combustión en Vermiculita.

- Efficiency rate of 79%.
- Equipped with 4 fans and 2 outlets for channelling hot air.
- Interior lining in Vermiculite.

A



K-70 DOBLE CARA / *DOUBLE SIDED*

- Rendimiento 82%.
- Dispone de 4 ventiladores y 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Cámara de combustión en Vermiculita.

- Efficiency rate of 82%.
- Equipped with 4 fans and 2 outlets for channelling hot air.
- Interior lining in Vermiculite.

A+



Características y opciones de personalización *Features and customization options*

OPCIONES DE REVESTIMIENTO PARA LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN *CUSTOMIZE THE INTERIOR LINING OF YOUR FIREPLACE*



THERMIC

Interior revestido con placas de cemento refractario. Muy resistente y con una elevada inercia térmica. Material autolimpiante.

Interior lined with slabs of refractory cement. High strength. High level of thermal inertia. Self-cleaning material.

Excepto modelos de doble cara.
Except double-sided models.



VERMICULITA / VERMICULITE

Interior revestido con placas de Vermiculita. Gracias a sus propiedades refractarias se consiguen temperaturas más elevadas, favoreciendo la combustión de la leña.

Interior lined with Vermiculite sheets. Their refractory properties offer higher temperatures, favouring the combustion of firewood.



ECO

Interior revestido con paneles de acero. Proporcionan una respuesta al calor rápida y potente. El pliegue de la superficie de los paneles le confiere una gran resistencia a tensiones y deformaciones.

Interior lined with steel sheets, which provide response to a rapid strong heat. Lining the surface with these sheets provides a high level of resistance to stress and deformations.

Excepto Kronos 60 y modelos de doble cara.
Except Kronos 60 and double-sided models.

EL CUIDADO DE LOS DETALLES MARCA LA DIFERENCIA *THE DETAILS MAKE THE DIFFERENCE*



Cristales serigrafiados que realzan el diseño del producto. Líneas modernas, sencillas y estilizadas. Calidad en los materiales y en la concepción del producto.

Screen printed glass makes the design of the product stand out. Modern, simple and stylish lines. Quality, both of the materials and the concept of the product.



Clapeta frontal de regulación de aire

Regulación frontal que permite abrir o cerrar la salida de aire, permitiendo redirigir mayor calor a las habitaciones en caso de que se canalice.

Frontal flap for air regulation

Frontal regulation for opening and closing the convection air outlet, allowing more air to be channelled to other rooms.



Máximo control en la combustión

Entrada de aire primario regulable para controlar el encendido. Entrada de aire secundario para controlar la combustión y el consumo de leña.


Maximum control of the combustion

Adjustable primary air to control the lighting of the fire. Adjustable secondary air to control the combustion and the volume of firewood consumption.

Características y opciones de personalización *Features and customization options*

OPCIONES DE MARCO FRAME OPTIONS


Marco CRISTAL
CRISTAL frame



MODELOS / MODELS

KRONOS 100
KRONOS 80
KRONOS 70
K-100 Doble cara / *Double sided*
K- 80 Doble cara / *Double sided*
K- 70 Doble cara / *Double sided*


Marco Passepartout
Passepartout frame



MODELOS / MODELS

KRONOS 100
KRONOS 80
KRONOS 70
T-100
T-80
T-70
K-100 Doble cara / *Double sided*
K- 80 Doble cara / *Double sided*
K- 70 Doble cara / *Double sided*


Marco 3 lados, 4,5 cm.
3 sided frame, 4,5 cm.



MODELOS / MODELS

KRONOS 100
KRONOS 80
KRONOS 70
T-100
T-80
T-70
K-100 Doble cara / *Double sided*
K- 80 Doble cara / *Double sided*
K- 70 Doble cara / *Double sided*


3 lados, 2,5 cm. sin retorno
3 sided, 2,5 cm. without return



MODELOS / MODELS

KRONOS 100
KRONOS 80
KRONOS 70
T-100
T-80
T-70


Marco 4 lados, 4,5 cm.
4 sided frame, 4,5 cm.



MODELOS / MODELS

KRONOS 100
KRONOS 80
KRONOS 70
KRONOS 60
T-100
T-80
T-70
K-100 Doble cara / *Double sided*
K- 80 Doble cara / *Double sided*
K- 70 Doble cara / *Double sided*


Marco especial 9 cm.
Wide frame 9 cm.



MODELOS / MODELS

KRONOS 100
KRONOS 80
KRONOS 70
K-100 Doble cara / *Double sided*
K- 80 Doble cara / *Double sided*
K- 70 Doble cara / *Double sided*

Marco especial 6 cm.
Wide frame 6 cm.



MODELOS / MODELS

KRONOS 60

T-100

La gama de insertables más panorámicos *Range of panoramic inserts*

- Disponibles en tamaños de 100, 80, y 70 cm.
- Gran cámara de combustión y cristal panorámico.
- Entrada de aire exterior para la combustión.
- Opcional BOX 430 con centralita y mando a distancia.
- Available in widths of 100, 80 or 70 cm.
- Large combustion chamber and panoramic glazing.
- Exterior air intake.
- Optional BOX 430 with control module and remote.



T-100

- Opcional ventilador tangencial y 4 salidas para la canalización del aire caliente.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Marcos de 4 lados de 2,4 cm.
- Optional tangential fan and 4 outlets for channelling hot air.
- Interior lining in Vermiculite.
- 4-sided frame, 2,4 cm.

A+



T-80

Nuevo diseño
New design

La gama T ofrece las mejores prestaciones y rendimientos *The T range offers the best performance and efficiency*

- Gran cámara de combustión y cristal panorámico.
- Entrada de aire exterior para la combustión.
- Opcional BOX 430 con centralita y mando a distancia.

- Large combustion chamber and panoramic glazing.
- Exterior air intake.
- Optional BOX 430 with control module and remote.

Puerta reversible
Reversible door

Opcional turbina Eco Silent con centralita y mando a distancia
Optional Eco Silent turbine with control module and remote



T-80

- Opcional turbina Eco Silent con centralita y mando a distancia.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Marcos de 4 lados de 2,4 cm.

- Optional Eco Silent turbine with control module and remote.
- Interior lining in Vermiculite.
- 4-sided frame, 2,4 cm.

A+



T-70

Gran cámara de combustión y cristal panorámico *Large combustion chamber and panoramic glazing*

- Disponibles en tamaños de 100, 80, y 70 cm.
- Gran cámara de combustión y cristal panorámico.
- Entrada de aire exterior para la combustión.
- Opcional BOX 430 con centralita y mando a distancia.
- Available in widths of 100, 80 or 70 cm.
- Large combustion chamber and panoramic glazing.
- Exterior air intake.
- Optional BOX 430 with control module and remote.



T-70

- Opcional ventilador tangencial y 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Marcos de 4 lados de 2,4 cm.
- Optional tangential fan and 2 outlets for channelling hot air.
- Interior lining in Vermiculite.
- 4-sided frame, 2,4 cm.

A+



GAMA T
T RANGE

Características y opciones de personalización *Features and customization options*

CÁMARA DE COMBUSTIÓN / INTERIOR LINING



Cámara de combustión revestida de Vermiculita
Vermiculite lined combustion chamber


OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN GAMA T / T RANGE CUSTOMIZATION OPTIONS



Box o turbina ECO SILENT
con centralita y mando a distancia.
*Box or turbine ECO SILENT
with control module and remote control.*




T-70 7-100
OPCIONAL Kit ventilador tangencial.
OPTIONAL Tangential fan.



OPCIONAL
Kit de patas y escuadras.
*OPTIONAL
Set of legs and adjustable fasteners.*


OPCIONES DE MARCO / FRAME OPTIONS

Passepartout
Passepartout




MODELOS / MODELS
GAMA T - GAMA KRONOS
T RANGE - KRONOS RANGE

3 lados, 4,5 cm.
3 sided, 4,5 cm.




MODELOS / MODELS
GAMA T - GAMA KRONOS
T RANGE - KRONOS RANGE

4 lados, 4,5 cm.
4 sided, 4,5 cm.



MODELOS / MODELS
GAMA T - GAMA KRONOS
T RANGE - KRONOS RANGE

3 lados, 2,5 cm. sin retorno
3 sided, 2,5 cm. without return



MODELOS / MODELS
GAMA T - GAMA KRONOS
T RANGE - KRONOS RANGE

HK-100 DOBLE CARA / DOUBLE SIDED

De estilo actual, con una inmejorable visión del fuego
Contemporary style with an unbeatable view of the fire

- Gran cámara de combustión.
 - Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
 - Entrada de aire para la convección.
 - Sistema de regulación de la salida de aire caliente frontal.
 - Dispone de 4 salidas para la canalización del aire caliente.
- *Large combustion chamber.*
 - *Optional exterior air intake.*
 - *Convection air intake.*
 - *Front air outlet adjustment system.*
 - *Equipped with 4 outlets for channelling hot air.*



HK-100 DOBLE CARA / DOUBLE SIDED

- Rendimiento 79%.
 - Turbina opcional de 430 m³/h., con regulador de velocidad.
 - Nueva turbina Eco silent, potente y muy silenciosa.
 - Cámara de combustión en Vermiculita.
- *Efficiency rate of 79%.*
 - *Optional 430 m³/h. turbine fan, with speed control.*
 - *New Eco silent turbine, powerful and very silent.*
 - *Interior lining in Vermiculite.*

A



GAMA HOGARES
FIREPLACES

Características y opciones de personalización *Features and customization options*

CÁMARA DE COMBUSTIÓN INTERIOR LINING



Cámara de combustión revestida de Vermiculita
Vermiculite lined combustion chamber

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN HK-100 DC / *HK-100 DC CUSTOMIZATION OPTIONS*




Nueva turbina Eco Silent con centralita y mando a distancia. Potente y muy silenciosa.
New Eco Silent turbine with control module and remote control. Powerfull and very silent.



Turbina con regulador
Turbine with regulator


OPCIONES DE MARCO / *FRAME OPTIONS*

Passepartout
Passepartout




MODELOS / MODELS
HK-100 Doble cara / *Double sided*

4 lados, 4,5 cm.
4 sided, 4,5 cm.



MODELOS / MODELS
HK-100 Doble cara / *Double sided*

4 lados, 1,5 cm. y 10 cm. de profundidad
4 sided, 1,5 cm. and 10 cm. deep



MODELOS / MODELS
HK-100 Doble cara / *Double sided*

INSERTABLE / INSERT

A-100, A-85 y A-70

Insertables con visión lateral a dos o tres cristales *A range of inserts two or three sided glazing*

- Disponible en tamaños de 100, 85, y 70 cm.
- Insertables de diseño minimalista ideales para crear dos o tres ambientes gracias a su visión lateral.
- Disponen de 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- A-100 dispone de entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Available in widths of 100, 85 or 70 cm.
- Minimalist design inserts that are perfect for filling different areas with warmth and firelight thanks to their side windows.
- Equipped with 2 outlets for channelling hot air.
- A-100 with optional exterior air intake.



NOVEDAD

A-100 con puerta reversible, posibilidad de apertura a derecha o izquierda.

A-100 with reversible door, possibility to have to opening on the right or on the left.

A-100

- Rendimiento 80%.
- Ventilación de 720 m³/h. mediante cuatro ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Efficiency rate of 80%.
- 720 m³/h ventilation by means of four 2-speed fans and safety thermostat.
- Interior lining in Vermiculite.





A-85

- Rendimiento 75%.
- Ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Cámara de combustión de Thermic.

- Efficiency rate of 75%.
- Ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Interior lining in Thermic.

A



A-70

- Rendimiento 75%.
- Ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Cámara de combustión de Thermic.

- Efficiency rate of 75%.
- Ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Interior lining in Thermic.

A




CÁMARA DE COMBUSTIÓN DE THERMIC THERMIC COMBUSTION CHAMBER

Interior revestido con placas de cemento refractario. Muy resistente y con una elevada inercia térmica. Material autolimpiante.


Interior lined with slabs of refractory cement. High strength. High level of thermal inertia. Self-cleaning material.

Excepto A-100 - Except A-100

OPCIONES DE MARCO FRAME OPTIONS



- Marco 4 lados, 2,5 cm. Para cristal a dos caras, a derecha o izquierda
- 4 sided, 2,5 cm. frame. For double sided glazing, right or left



- Marco 4 lados, 2,5 cm. Para cristal a tres caras
- 4 sided, 2,5 cm. frame. For three sides glazing

VISION

Moderno y minimalista *Modern and minimalist*

- Hogar de diseño vertical y máxima visión gracias a su puerta completamente acristalada.
- Modelo estanco con posibilidad de toma de aire exterior para la combustión.
- Entrada de aire para la convección.
- A portrait insert with a fully glazed door that fills the window with fire.
- An airtight model that can draw all its combustion air from outside.
- Convection air intake.



VISION INSERTABLE / INSERT

- Rendimiento 80%.
- Dispone de 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Efficiency rate of 80%.
- Equipped with 2 outlets for channelling hot air.
- Interior lining in Vermiculite.





VISION SUSPENDIDA / SUSPENDED



VISION



VISION SOBRE PIE / FREE-STANDING



VISION STAND



Cámara de combustión de Vermiculita. Máxima visión del fuego gracias a su gran puerta completamente acristalada.

Vermiculite combustion chamber. Maximum view of the fire, thanks to its large, completely glazed door.



BOX 180

Sistema para impulsar el aire caliente de convección gracias a su silencioso ventilador de 180 m³. Modelos: HK-100 doble cara y VISION insertable.

BOX 180

A system that directs convection-heated air by means of a quiet 180 m³ fan. Models: HK-100 double sided and VISION insert.

G-100

Nuevo modelo guillotina, tecnología y diseño *New model with sliding door, technology and design*

- Hogar panorámico de 100 cm. con puerta guillotina.
- Nueva turbina Eco silent, potente y muy silenciosa con centralita y mando a distancia.
- Entrada de aire exterior para la combustión.
- Entrada de aire para la convección.

- Panoramic one meter wide insert stove with a guillotine door.
- New Eco silent turbine, powerful and very silent with control module and remote control.
- Exterior air inlet for combustion air.
- Convection air outlets.



G-100

- Rendimiento 76%.
- Dispone de 4 salidas para la canalización del aire caliente.
- Cámara de combustión de Thermic.

- Efficiency rate of 76%.
- Equipped with 4 outlets for channelling hot air.
- Interior lining in Thermic.



G-100

Características y opciones *Features and options*



Puerta deslizante y abatible. Amplio cristal serigrafiado.

Sliding and hinged door. Wide screen printed window.



Puerta de apertura lateral. Facilita la limpieza del cristal.

Hinged door opening sideways. Permits cleaning of the glass.



Cámara de combustión de THERMIC. Mayor inercia térmica y resistencia.

Combustion chamber in THERMIC. High level of thermal inertia and strength.



Monomando. Permite controlar el aire de combustión primario y secundario.

Single control. Allows control of primary and secondary combustion air.



Dispone de toma de aire de combustión canalizable del exterior. De manera independiente otra toma de aire permite la entrada del aire de convección.

Equipped with an exterior air inlet for combustion air. A different inlet permits the entrance of convection air.



Canalizable. Dotado de 4 salidas para canalizar el aire caliente.

Prepared for hot air ducts. 4 outlets for the channelling of hot air to other rooms.



BOX ECO SILENT CON CENTRALITA Y MANDO A DISTANCIA
Opcional sistema de ventilación potente y silencioso.

BOX ECO SILENT WITH CONTROL MODULE AND REMOTE CONTROL
Optional fan system, powerful and silent.

RK

Listos para instalar *Ready to install*

- Disponibles en tamaños de 100, 80, 70 y 60 cm.
- Su diseño le permitirá disfrutar del calor por radiación, mientras que sus ventiladores integrados acelerarán la aportación de calor por convección.
- Gran cámara de combustión.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.

- Available in widths of 100, 80, 70 or 60 cm.
- The design will allow you to enjoy the radiant heat as well as the additional convection warmth from its installed fans.
- Large combustion chamber.
- Optional exterior air intake.



RK-100 (Opción suspendido a la pared / Wall-suspended option)

- Rendimiento 78%.
- Dispone de 4 ventiladores.
- Cámara de combustión en Vermiculita o Thermic.
- Disponible para los modelos RK-100, RK-80, RK-70 y RK-60.
- Efficiency rate of 78%.
- Equipped with 4 fans.
- Combustion chamber available in Vermiculite or Thermic.
- Available for models RK-100, RK-80, RK-70 and RK-60.





RK-80 (Opción sobre leñera / Supported on log store)

- Rendimiento 78,5%.
- Dispone de 3 ventiladores.
- Cámara de combustión en Vermiculita o Thermic.
- Disponible para los modelos RK-100, RK-80, RK-70 y RK-60.
- Efficiency rate of 78,5%.
- Equipped with 3 fans.
- Combustion chamber available in Vermiculite or Thermic.
- Available for models RK-100, RK-80, RK-70 and RK-60.

A



RK-70 (Opción sobre pie / Free-standing)

- Rendimiento 79%.
- Dispone de 2 ventiladores.
- Cámara de combustión en Vermiculita o Thermic.
- Disponible para los modelos RK-100, RK-80 y RK-70.
- Efficiency rate of 79%.
- Equipped with 2 fans.
- Combustion chamber available in Vermiculite or Thermic.
- Available for models RK-100, RK-80 and RK-70.

A



RK-60 (Opción sobre bancada / Supported on pedestal)

- Rendimiento 81%.
- Dispone de 2 ventiladores.
- Cámara de combustión en Vermiculita o Thermic.
- Disponible para los modelos RK-100, RK-80, RK-70 y RK-60.
- Efficiency rate of 81%.
- Equipped with 2 fans.
- Combustion chamber available in Vermiculite or Thermic.
- Available for models RK-100, RK-80, RK-70 and RK-60.

A+



RK DOBLE CARA / *DOUBLE SIDED*

Disfruta el doble de la visión del fuego
Enjoy the vision of fire twice

- Disponible en tamaños de 100 y 80 cm.
- Diseños a doble cara, ideales para separar ambientes y disfrutar del espectáculo del fuego.
- Sistema de ventilación por ambos lados mediante cuatro ventiladores.
- Available in widths of 100 or 80 cm.
- Double sided design, ideal for separating different areas, and enjoying the fire from both.
- Ventilation system serving both sides by means of four fans.



RK-100, RK-80 DOBLE CARA / *DOUBLE SIDED*

- Rendimiento 79%.
- Sistema de ventilación por ambos lados mediante cuatro ventiladores.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Efficiency rate of 79%.
- Ventilation system serving both sides by means of four fans.
- Interior lining in Vermiculite.



SERIE RK
RK SERIES

Características y opciones de personalización *Features and customization options*

OPCIONES DE INTERIOR / INTERIOR OPTIONS



VERMICULITA / VERMICULITE

Interior revestido con placas de Vermiculita. Gracias a sus propiedades refractarias se consiguen temperaturas más elevadas, favoreciendo la combustión de la leña.

Interior lined with Vermiculite sheets. Their refractory properties offer higher temperatures, favouring the combustion of firewood.




THERMIC

Interior revestido con placas de cemento refractario. Muy resistente y con una elevada inercia térmica. Material autolimpiante. (Excepto modelos RK-100 D.C. y RK-80 D.C.)


Interior lined with slabs of refractory cement. High strength. High level of thermal inertia. Self-cleaning material. (Except models RK-100 and RK-80 double sided)

OPCIONES PERSONALIZACIÓN / CUSTOMIZATION OPTIONS




Suspendido a la pared *Wall-suspended*

RK-100
RK-80
RK-70
RK-60




Sobre pie *Free-standing*

RK-100
RK-100 Doble cara
RK-100 Double sided
RK-80
RK-80 Doble cara
RK-80 Double sided
RK-70



Sobre leñera *Supported on log store*

RK-100
RK-80
RK-70
RK-60



Sobre bancada *Supported on pedestal*

RK-100
RK-80
RK-70
RK-60

RA-100 y RA-85

Estufas a dos o tres cristales

Stove with two or three sided glazing

- Con la serie RA, disfrutará al máximo gracias a su visión del fuego a través de sus tres caras acristaladas.
- Opcional montaje en esquina a dos cristales.
- Su diseño tipo estufa le permitirá simplificar la instalación.
- Múltiples opciones de montaje.
- The RA range offers you the best way to enjoy the fire, thanks to ample views of the flames through its three windows.
- Optional as a corner version with two glass panels.
- This stove-type model simplifies the installation.
- Multiple installation options.



NOVEDAD

RA-100 con puerta reversible, posibilidad de apertura a derecha o izquierda.

RA-100 with reversible door, possibility to have to opening on the right or on the left.

RA-100 (Opción suspendido a la pared / Wall-suspended)

- Rendimiento 80%.
- Ventilación de 720 m³/h. mediante cuatro ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Efficiency rate of 80%.
- 720 m³/h ventilation by means of four 2-speed fans and safety thermostat.
- Interior lining in Vermiculite.




RA-85 (Opción sobre pie / Free-standing)
A

- Rendimiento 75%.
- Ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Cámara de combustión de Thermic.
- Efficiency rate of 75%.
- 360 m³/h ventilation by means of two 2-speed fans and safety thermostat.
- Interior lining in Thermic.


RA-85 (Opción sobre leñera / Supported on log store)
A

- Rendimiento 75%.
- Ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Cámara de combustión de Thermic.
- Efficiency rate of 75%.
- 360 m³/h ventilation by means of two 2-speed fans and safety thermostat.
- Interior lining in Thermic.


**CÁMARA DE CONBUSTIÓN DE THERMIC
THERMIC COMBUSTION CHAMBER**

Interior revestido con placas de cemento refractario. Muy resistente y con una elevada inercia térmica. Material autolimpiante.

Interior lined with slabs of refractory cement. High strength. High level of thermal inertia. Self-cleaning material.

ARES

La estufa eficiente *The truly efficient stove*

- Moderna y eficiente.
 - Cristal panorámico para una inmejorable visión de fuego.
 - Amplia cámara de combustión con un ancho útil de más de 50 cm.
 - Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- *Modern and efficient.*
 - *Panoramic glass front that offers an unbeatable view of the fire.*
 - *Large combustion chamber, with a useable width of over 50 cm.*
 - *Optional exterior air intake.*



ARES

- Rendimiento 79%.
 - Cámara de combustión de Thermic.
 - Opcional tapa superior en cristal.
- *Efficiency rate of 79%.*
 - *Interior lining in Thermic.*
 - *Glass top option.*



ARES

Características y opciones de personalización *Features and customization options*



CÁMARA DE CONBUSTIÓN DE THERMIC *THERMIC COMBUSTION CHAMBER*

Interior revestido con placas de cemento refractario. Muy resistente y con una elevada inercia térmica. Material autolimpiante.

Interior lined with slabs of refractory cement. High strength. High level of thermal inertia. Self-cleaning material.



CRISTAL PANORÁMICO *PANORAMIC GLAZING*

Gran cristal panorámico para disfrutar de todo el espectáculo del fuego. Sistema cristal limpio para una visión perfecta de las llamas.

Large panoramic glazing for enjoying all the beauty of the fire. Clean glass system for a perfect view of the flames.



REGULACIÓN *AIR FLOW REGULATION*

Entradas de aire primario y secundario regulables.

Adjustable primary and secondary air intakes.



OPCIONAL TAPA SUPERIOR EN CRISTAL *GLASS TOP OPTION*

Resalte el diseño de su estufa con la versión cristal. Puede elegir opcionalmente una elegante y moderna tapa de cristal vitrocerámico para decorar la parte superior de la estufa.

Highlight the design of your stove with the glass version. You can choose the option of an elegant modern ceramic glass top for decorating the upper part of your stove.

MAIA

De línea esbelta y cuidada *With a fine and slim design*

- Estufa de línea esbelta y cuidada, disponible en versión ROUND, LARGE, WALL, CUBE o SLIM
- Entradas de aire primario y secundario regulables para un control total en la combustión.
- Sistema de doble deflector.
- Stove with a fine and slim design, available in ROUND, LARGE, WALL, CUBE or SLIM version.
- Primary and secondary adjustable air intakes for complete control over the combustion.
- Double baffle system.

NOVEDAD

Modelo con doble cámara *Double chambre unit*



Sistema de regulación
de aire secundario
*Secondary air intake
adjustment*

MAIA ROUND

- Rendimiento 81%.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Atractivo diseño redondeado.
- Dispone de un discreto leñero con puerta en la parte inferior.
- Efficiency rate of 81%.
- Interior lining in Vermiculite.
- Attractive rounded design.
- A discreet log store with door at the bottom.

A+



NOVEDAD

Modelo con doble cámara
Double chambre unit



MAIA LARGE

- Rendimiento 81%.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Moderna y minimalista.
- De líneas rectas destaca por su leñero abierto.

- Efficiency rate of 81%.
- Interior lining in Vermiculite.
- Modern and minimalist.
- Designed on straight lines, the Maia Large stands out for its open log store.

A+



NOVEDAD

Modelo con doble cámara
Double chambre unit



Patas opcionales
Optional fet

MAIA WALL (Opcional versión suspendida o con patas / *Optional suspended or with legs version*)

- Rendimiento 81%.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Opcionalmente se puede montar con un juego de patas.
- Disponible también la opción de suspender el modelo a la pared.

- Efficiency rate of 81%.
- Interior lining in Vermiculite.
- Optionally the Maia Wall can be installed with a set of feet.
- Also available the option to hang this model on the wall.

A+





Sistema de regulación
de aire secundario
*Secondary air intake
adjustment*

MAIA CUBE

- Rendimiento 81%.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Moderna y minimalista.
- Diseño en vertical que mejora la combustión.

- *Efficiency rate of 81%.*
- *Interior lining in Vermiculite.*
- *Modern and minimalist.*
- *Vertical design to boost combustion.*

A+



MAIA SLIM

- Rendimiento 81%.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Moderna y minimalista.
- Diseño en vertical que mejora la combustión.

- *Efficiency rate of 81%.*
- *Interior lining in Vermiculite.*
- *Modern and minimalist.*
- *Vertical design to boost combustion.*

A+



ATENEA


Gran visión del fuego

Stove that offers an excellent view of the fire

- Estufa con gran visión del fuego gracias a su amplia cámara de combustión.
 - Entradas de aire primario y secundario regulables para un control total en la combustión.
 - Sistema de doble deflector.
- *A stove that offers an excellent view of the fire, thanks to its large combustion chamber.*
 - *Primary and secondary adjustable air intakes for complete control over burning.*
 - *Double baffle system.*



Sistema de regulación
de aire secundario
*Secondary air intake
adjustment*



ATENEA

- Rendimiento 79%.
 - Cámara de combustión en Vermiculita.
 - Diseño moderno y minimalista.
 - Cristal panorámico.
- *Efficiency rate of 79%.*
 - *Interior lining in Vermiculite.*
 - *Modern and minimalist design.*
 - *Panoramic glass.*

A

ZEUS

La estufa con horno de mayor tamaño *The stove with the largest oven size*

- Nueva estufa con horno de grandes dimensiones.
 - Horno y hogar de gran tamaño.
 - Diseño actual.
 - Rendimiento 85%.
- New stove with large size oven.
 - Oven and stove with a large size.
 - Contemporary design.
 - Efficiency rate of 85%.



ZEUS

- Opcional sistema de ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
 - Cámara de combustión en Vermiculita.
- Optional 360 m³/h. powered fan system, with two 2-speed fans and safety thermostat.
 - Interior lining in Vermiculite.

A+



Características Features



HORNO DE GRAN CAPACIDAD Y DESMONTABLE LARGE CAPACITY OVEN, REMOVABLE

Horno superior de gran tamaño en acero inoxidable con base de refractario y termómetro.

Superior oven in stainless steel with a refractory base and thermometer.



GRAN CÁMARA DE COMBUSTIÓN LARGE COMBUSTION CHAMBER

Cámara de combustión grande y espaciosa. Revestida en vermiculita y acero. Incluye parrilla de asados.


Large and spacious combustion chamber. Lined with stainless steel and vermiculite. Grill rack included.



REGISTRO PARA LIMPIEZA CLEANING OPENING

Incorpora un práctico registro para la limpieza de la cámara superior del horno.

Includes a practical opening for cleaning the upper chamber of the oven.

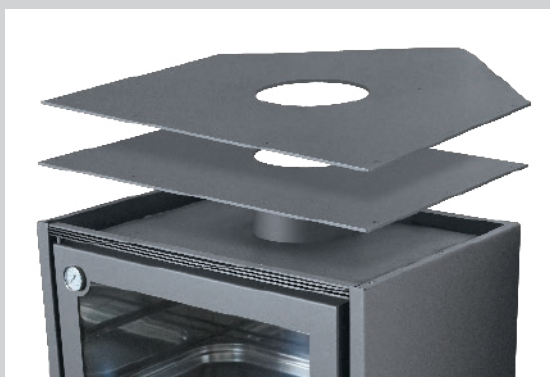

CONVERSIÓN EN MODELO RINCONERA CONVERTIBLE TO A CORNER VERSION

Posibilidad de convertir el modelo en rinconero con una simple tapa (bajo pedido).

Offers the possibility of converting into a corner version with a simple cover (upon request).

ATLAS

La evolución en las estufas con horno *An evolution in wood stoves*

- Horno y hogar de gran capacidad.
 - Mínimas emisiones de CO del 0,03%.
 - Modelo de alto rendimiento.
 - Cámara de combustión de Thermic.
 - Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- *Large-capacity stove and fireplace.*
 - *Minimum CO emissions at 0,03%.*
 - *High efficiency model.*
 - *Interior lining in Thermic.*
 - *Optional exterior air intake.*



ATLAS

- Rendimiento 84%.
 - Opcional sistema de ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- *Efficiency rate of 84%.*
 - *Optional 360 m³/h. powered fan system, with two 2-speed fans and safety thermostat.*





ATLAS (Versión de rincón / corner version)

- Rendimiento 84%.
- Opcional sistema de ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.

- Efficiency rate of 84%.
- Optional 360 m³/h. powered fan system, with two 2-speed fans and safety thermostat.

A+



ECO
DESIGN

ATLAS

Características Features



Horno superior de acero inoxidable con base de refractario y termómetro.

Upper stainless steel oven with refractory base and thermostat.




Incorpora un práctico registro para la limpieza de la cámara superior del horno.

Includes a practical opening for cleaning the upper chamber of the oven.



Cámara de combustión muy espaciosa, revestida en acero y THERMIC para mejorar el funcionamiento y el rendimiento energético.

Very spacious combustion chamber lined with steel and THERMIC for improved operation and energy performance.



Nuevo Registro de acceso para el deshollinado del conducto de humos.

New cleaning hatch for chimney sweeping.

ESTUFA CON HORNO / STOVE WITH OVEN

ATLAS INSERTABLE / INSERT

Canalizable y con opción de ventiladores

Possibility of fan-driven hot air channelling

- Modelo insertable con opción de canalizar el aire caliente a otras habitaciones. Con salida de aire por el frontal.
- Opcional marco de 4 lados.
- Cámara de combustión de Thermic.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Insert model that offers the option of ducting the hot air to other rooms. With front hot air outlets.
- Optional 4-sided frame.
- Interior lining in Thermic.
- Optional exterior air intake.



ATLAS INSERTABLE / INSERT

- Rendimiento 84%.
- Opcional sistema de ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Efficiency rate of 84%.
- Optional 360 m³/h. powered fan system, with two 2-speed fans and safety thermostat.

A+



HERMES

Estética y discreta *Aesthetic and discreet*

- Disfrute de todas las ventajas en un tamaño más discreto.
- Nuevo sistema de combustión que mejora el rendimiento hasta un 84% y reduce las emisiones de CO al 13% de O₂ hasta un 0,06%.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- *Small size, yet great performance.*
- *Efficiency 84%.*
- *Minimum emissions at 0,06%.*
- *Interior lining in Vermiculite.*



HERMES

- Rendimiento 84%.
- Opcional sistema de ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- *Efficiency rate of 84%.*
- *Optional 360 m³/h. powered fan system, with two 2-speed fans and safety thermostat.*

A+



Opcional versión rincón
Optional corner version

HERMES (Versión de rincón / corner version)

A+

- Rendimiento 84%.
- Opcional sistema de ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Efficiency rate of 84%.
- Optional 360 m³/h. powered fan system, with two 2-speed fans and safety thermostat.

HERMES

Características Features



Horno superior en acero con termómetro. Incluye bandeja para el horno.

Upper steel oven with thermostat. Includes tray for the oven.



Cámara de combustión de acero y Vermiculita.

Steel and Vermiculite combustion chamber.

H7

Gran tamaño, grandes prestaciones
Large size, outstanding performance



Leñera opcional
Optional log store

H7

- Rendimiento 72%.
- Estufa de gran tamaño con horno incorporado.
- Incorpora un práctico registro para la limpieza de la estufa.

- Efficiency rate of 72%.
- Large-sized stove with installed oven.
- Includes a practical opening for cleaning the stove.

A

H7

Características *Features*



Horno superior de acero inoxidable y ladrillo refractario. Incluye 1 bandeja, 1 parrilla y registro de limpieza.

Upper stainless steel oven with refractory bricks. Includes 1 tray and 1 grill.



Cámara de combustión que permite asar a la brasa.

Combustion chamber that allows grilling.

HIDRO

La solución ideal para el ahorro energético *The ideal solution for energy savings*

- Diseñadas para funcionar con leña, le permitirán disfrutar de las ventajas de una chimenea al mismo tiempo que aprovecha su potencia calorífica para calentar los radiadores de casa y producir agua caliente de uso sanitario.

- *Designed for burning firewood, these models allow you to enjoy the benefits of a fireplace while using their heat output for home radiators and supplying hot water.*



C-100 HIDRO

- Rendimiento 85%.
- Cámara de combustión ECO (paneles desmontables).
- Potencial al agua, hasta 14,22 Kw.
- Opcional marco 4 lados, 4,5 cm.

- *Efficiency rate of 85%.*
- *ECO combustion chamber (removable panels).*
- *Water heat output up to 14,22 Kw.*
- *Optional frame 4 sided, 4,5 cm.*

A+




C-80 HIDRO

- Rendimiento 80%.
- Cámara de combustión ECO (paneles desmontables).
- Potencial al agua, hasta 12,36 Kw.
- Opcional marco 4 lados, 4,5 cm.

- Efficiency rate of 80%.
- ECO combustion chamber (removable panels).
- Water heat output up to 12,36 Kw.
- Optional frame 4 sided, 4,5 cm.


A+

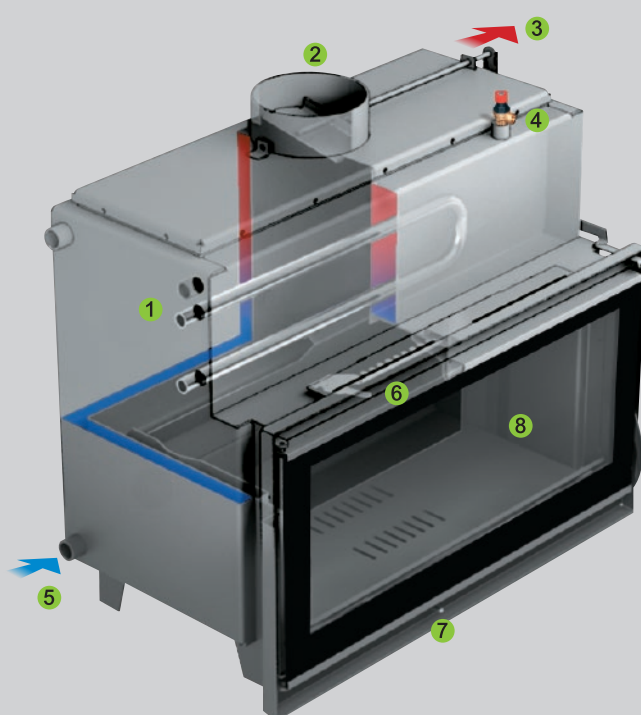




- 1 Sistema de seguridad mediante serpentín en inoxidable para descarga térmica.
Stainless steel coil heat release safety system.
- 2 Sistema cortatiros.
Hot air diverter system.
- 3 Salida de agua caliente.
Hot water outlet.
- 4 Válvula de seguridad.
Safety valve.
- 5 Retorno de agua.
Water return system.
- 6 Regulación entrada de aire secundario.
Secondary air intake control.
- 7 Regulación entrada de aire primario.
Primary air intake control.
- 8 Cámara de combustión revestida con paneles de acero.
Combustion chamber lined with steel panels.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

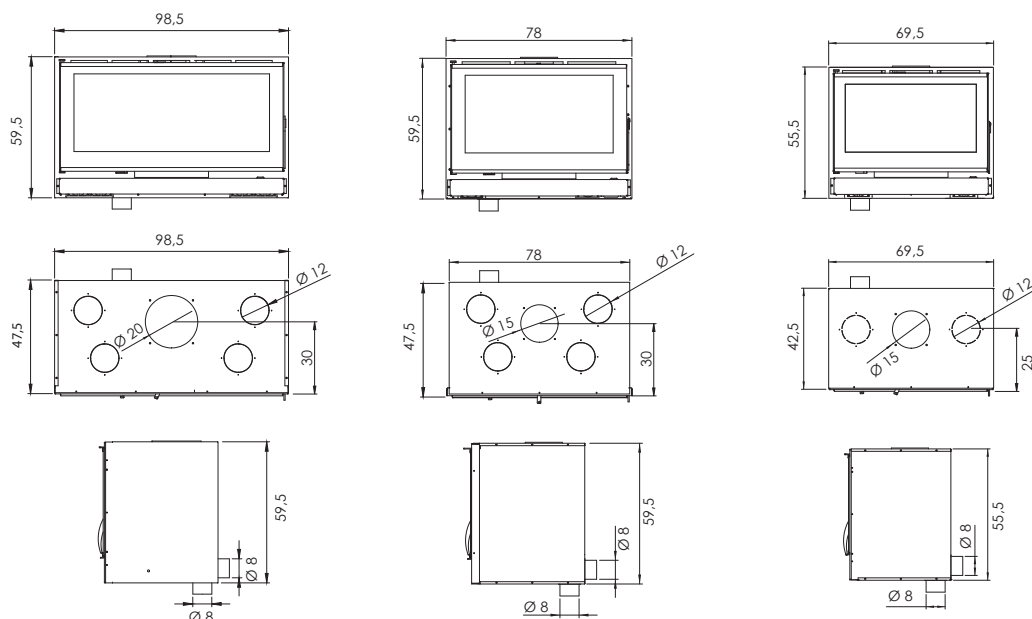


	KRONOS 100	KRONOS 80	KRONOS 70
Potencia <i>Output</i>	6 Kw. - 15 Kw.	6 Kw. - 13 Kw.	5 Kw. - 12 Kw.
Potencia nominal: <i>Nominal Output</i>	9,3 Kw.	8 Kw.	6,75 Kw.
Rendimiento <i>Efficiency</i>	78 %	78,5 %	79 %
Emisiones CO al 13% O ₂ (mg/m ³ al 13% O ₂) <i>Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)</i>	0,09 % - (744,8 mg/m ³)	0,09% - (792,3 mg/m ³)	0,09 % - (839 mg/m ³)
Emisión de partículas al 13% O ₂ <i>Particle emission at 13% O₂</i>	14,1 mg/m ³	14,7 mg/m ³	15,2 mg/m ³
CnHm - OGC (mg/m ³)	36,7 mg/m ³	67 mg/m ³	96,8 mg/m ³
Nox mg/m ³	77,50 mg/m ³	92,70 mg/m ³	107,60 mg/m ³
Sistema de Doble deflector ajustable <i>Adjustable double Baffle system</i>	✓	✓	✓
Entradas de aire primario, secundario y terciario <i>Primary, secondary, and tertiary air supply</i>	✓	✓	✓
Sistema cristal limpio: <i>Air- Wash system</i>	✓	✓	✓
Entrada de aire exterior <i>External air Supply</i>	✓	✓	✓
Modelo estanco <i>Airtight</i>	-	-	-
Cajón cenicero <i>Ash pan</i>	✓	✓	✓
Revestimiento interior <i>Interior lining</i>	Vermiculita / Thermic / Eco	Vermiculita / Thermic / Eco	Vermiculita / Thermic / Eco
Peso <i>Weight</i>	125 / 150 / 130 Kg.	95 / 125 / 100 Kg.	85 / 115 / 90 Kg.
Certificaciones <i>Cerifications</i>	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2
Clasificación energética <i>Energy efficiency index</i>	A	A	A

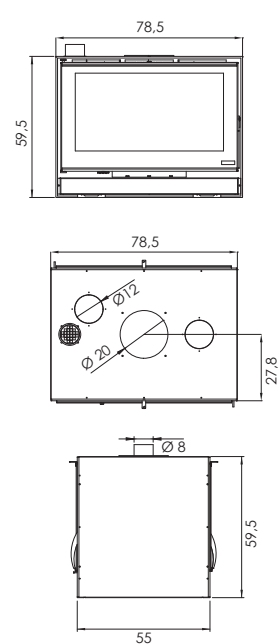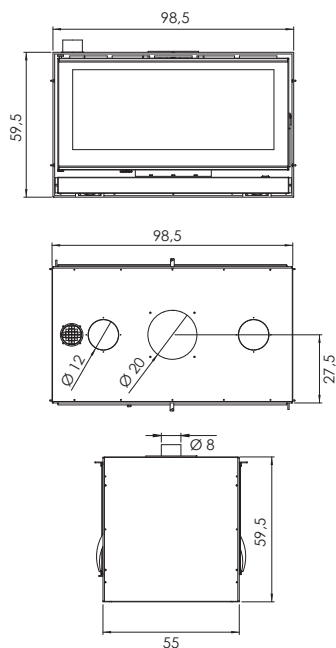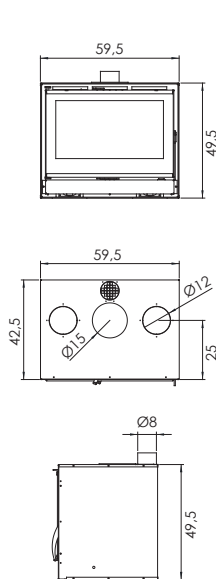


KRONOS 60	K-100 DOBLE CARA K-100 DOUBLE SIDED	K-80 DOBLE CARA K-80 DOUBLE SIDED
4 Kw. - 10 Kw.	9 Kw. - 17 Kw.	7 Kw. - 16 Kw.
6,2 Kw.	15,3 Kw.	14 Kw.
81 %	79 %	79 %
0,09 % - (1186,06 mg/m ³)	0,1 % - (1199,62 mg/m ³)	0,1 % - (1088,12 mg/m ³)
16,7 mg/m ³	31,1 mg/m ³	31,1 mg/m ³
14,39 mg/m ³	7,94 mg/m ³	62,6 mg/m ³
113,25 mg/m ³	57,05 mg/m ³	84,50 mg/m ³
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
-	✓	✓
Vermiculita / Thermic	Vermiculita	Vermiculita
70 / 95 Kg.	150 Kg.	120 Kg.
EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2
A+	A	A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

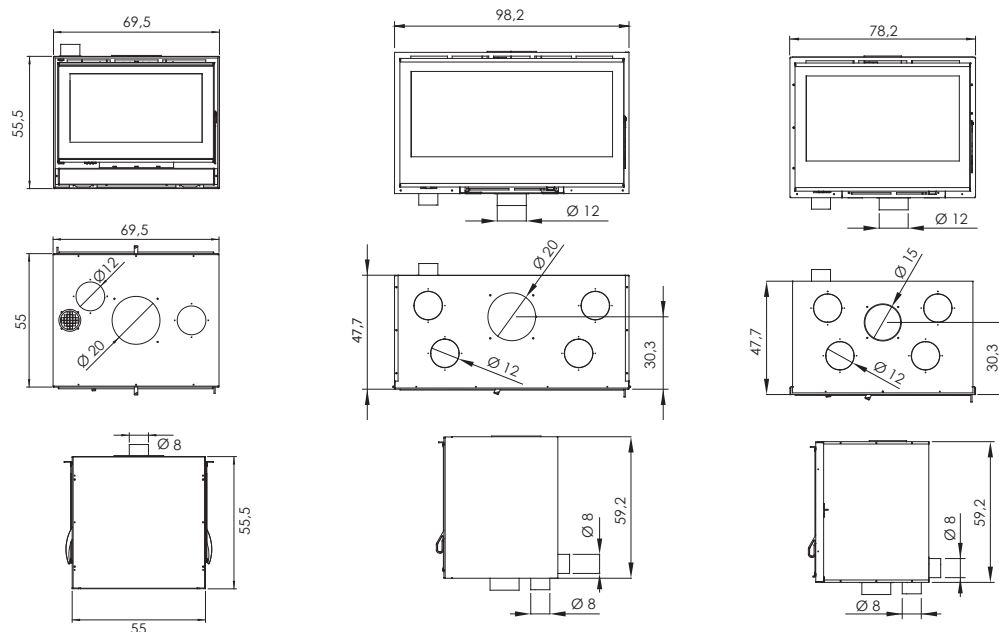



	K-70 DOBLE CARA K-70 DOUBLE SIDED	T-100	T-80
Potencia <i>Output</i>	7 Kw. - 16 Kw.	7 Kw. - 16 Kw.	7 Kw. - 13 Kw.
Potencia nominal: <i>Nominal Output</i>	12,7 Kw.	10,78 Kw.	9,48 Kw.
Rendimiento <i>Efficiency</i>	82 %	87,3 %	85,09 %
Emisiones CO al 13% O ₂ (mg/m ³ al 13% O ₂) <i>Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)</i>	0,08 % - (976,63 mg/m ³)	0,08 % - (1118,45 mg/m ³)	0,09 % - (1204,04 mg/m ³)
Emisión de partículas al 13% O ₂ <i>Particle emission at 13% O₂</i>	29,22 mg/m ³	19,28 mg/m ³	19,28 mg/m ³
CnHm - OGC (mg/m ³)	62,6 mg/m ³	36,64 mg/m ³	69,7 mg/m ³
Nox mg/m ³	84,50 mg/m ³	74,39 mg/m ³	74,39 mg/m ³
Sistema de Doble deflector ajustable <i>Ajustable double Baffle system</i>	✓	✓	✓
Entradas de aire primario, secundario y terciario <i>Primary, secondary, and tertiary air supply</i>	✓	✓	✓
Sistema cristal limpio: <i>Air- Wash system</i>	✓	✓	✓
Entrada de aire exterior <i>External air Supply</i>	✓	✓	✓
Modelo estanco <i>Airtight</i>	-	-	-
Cajón cenicero <i>Ash pan</i>	✓	-	-
Revestimiento interior <i>Interior lining</i>	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
Peso <i>Weight</i>	110 Kg.	131 Kg.	95 Kg.
Certificaciones <i>Cerifications</i>	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2
Clasificación energética <i>Energy efficiency index</i>	A+	A+	A+

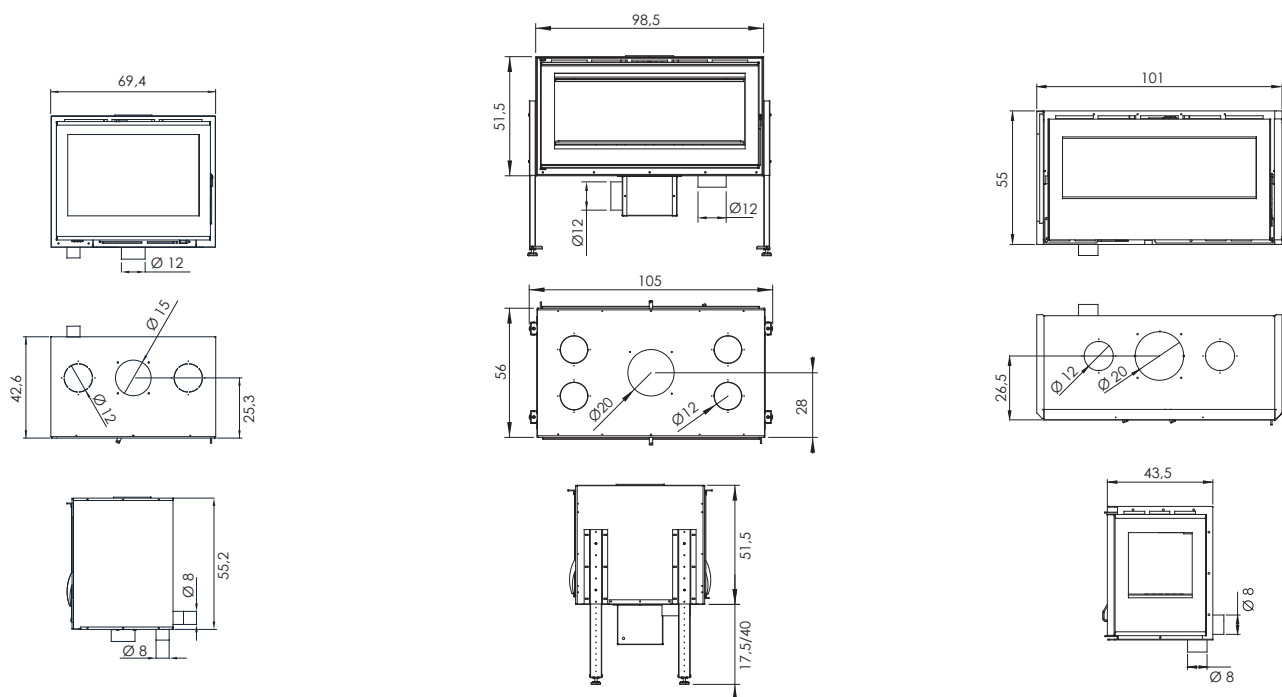




T-70	HK-100 DOBLE CARA HK-100 DOUBLE SIDED	A-100
6 Kw. - 12 Kw.	8 Kw. - 16 Kw.	7 Kw. - 15 Kw.
8,18 Kw.	15,3 Kw.	8,5 Kw.
85,09 %	79 %	80 %
0,09 % - (1204,04 mg/m ³)	0,1 % - (1199,62 mg/m ³)	0,12 %
18,39 mg/m ³	31,1 mg/m ³	87 mg/m ³
69,7 mg/m ³	7,94 mg/m ³	249 mg/m ³
72,03 mg/m ³	57,05 mg/m ³	93 mg/m ³
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
-	-	✓
Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
70 Kg.	150 Kg.	125 Kg.
EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE
A+	A	A+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

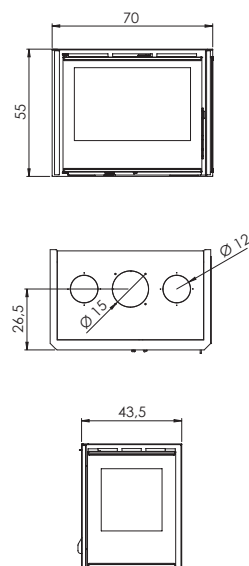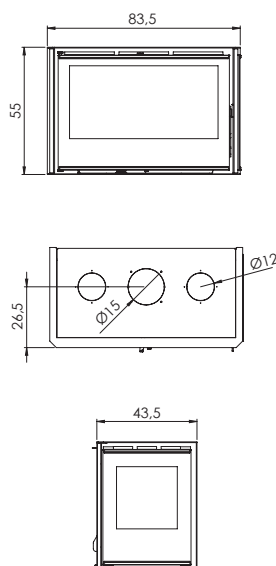


	A-85	A-70
Potencia <i>Output</i>	6 Kw. - 13 Kw.	5 Kw. - 12 Kw.
Potencia nominal: <i>Nominal Output</i>	6,9 Kw.	6,9 Kw.
Rendimiento <i>Efficiency</i>	75 %	75 %
Emisiones CO al 13% O ₂ (mg/m ³ al 13% O ₂) <i>Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)</i>	0,11 % - (58,3 mg/m ³)	0,11 % - (58,3 mg/m ³)
Emisión de partículas al 13% O ₂ <i>Particle emission at 13% O₂</i>	75,1 mg/m ³	75,1 mg/m ³
CnHm - OGC (mg/m ³)	105 mg/m ³	106 mg/m ³
Nox mg/m ³	75,30 mg/m ³	75,30 mg/m ³
Sistema de Doble deflector ajustable <i>Ajustable double Baffle system</i>	✓	✓
Entradas de aire primario, secundario y terciario <i>Primary, secondary, and tertiary air supply</i>	✓	✓
Sistema cristal limpio: <i>Air- Wash system</i>	✓	✓
Entrada de aire exterior <i>External air Supply</i>	-	-
Modelo estanco <i>Airtight</i>	-	-
Cajón cenicero <i>Ash pan</i>	✓	✓
Revestimiento interior <i>Interior lining</i>	Thermic	Thermic
Peso <i>Weight</i>	125 Kg.	90 Kg.
Certificaciones <i>Cerifications</i>	EN 16510 / EN 13229 / CE	EN 16510 / EN 13229 / CE
Clasificación energética <i>Energy efficiency index</i>	A	A

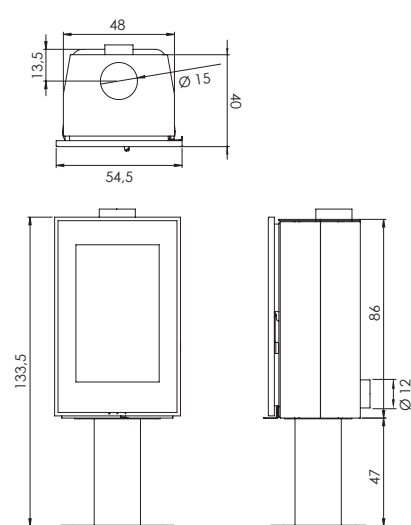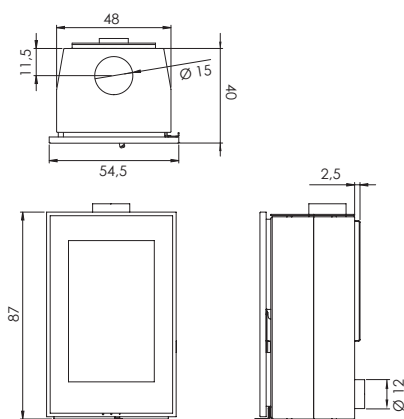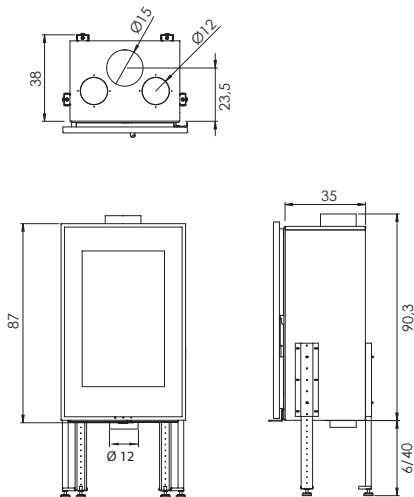

VISION INSERTABLE VISION INSERT	VISION SUSPENDIDA VISION SUSPENDED	VISION SOBRE PIE VISION FREE-STANDING
4 Kw. - 10 Kw.	4 Kw. - 10 Kw.	4 Kw. - 10 Kw.
7 Kw.	7 Kw.	7 Kw.
80,40 %	80,40 %	80,40 %
0,085% - (24,2 mg/m ³)	0,085 % - (24,2 mg/m ³)	0,085 % - (24,2 mg/m ³)
24,2 mg/m ³	24,2 mg/m ³	24,2 mg/m ³
104,1 mg/m ³	104,1 mg/m ³	104,1 mg/m ³
98,50 mg/m ³	98,50 mg/m ³	98,50 mg/m ³
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
120 Kg.	150 Kg.	180 Kg.
EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2
A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

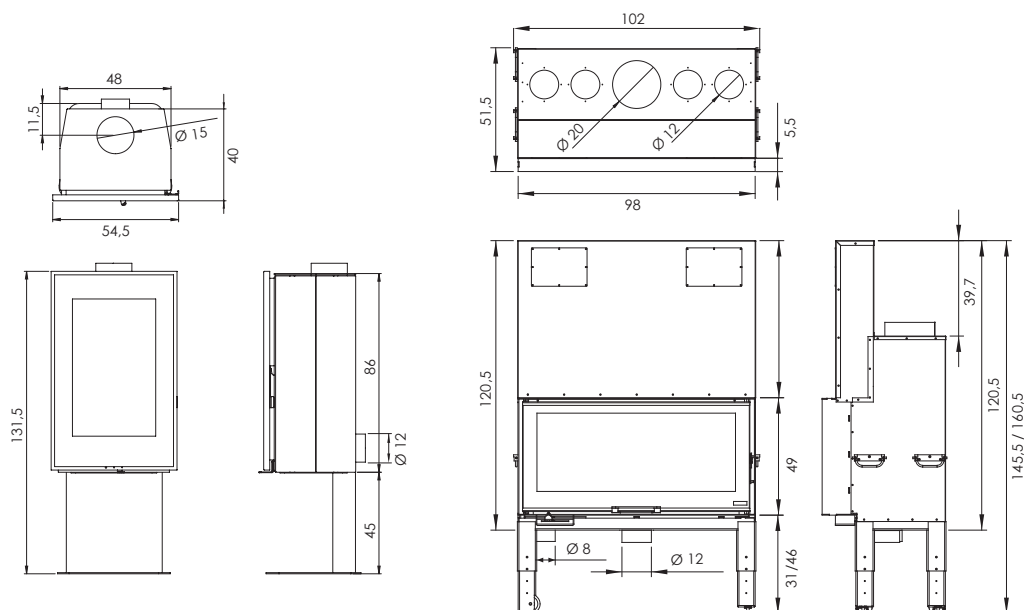

Potencia
Output

4 Kw. - 10 Kw.

9 Kw. - 17 Kw.

Potencia nominal:
Nominal Output

7 Kw.

15,4 Kw.

Rendimiento
Efficiency

80,40 %

76 %

Emisiones CO al 13% O₂ (mg/m³ al 13% O₂)
Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)

0,085 % - (24,2 mg/m³)

0,08 % - (972,18 mg/m³)

Emisión de partículas al 13% O₂
Particle emission at 13% O₂

24,2 mg/m³

12,7 mg/m³

CnHm - OGC (mg/m³)

104,1 mg/m³

15,92 mg/m³

Nox mg/m³

98,50 mg/m³

124,59 mg/m³

Sistema de Doble deflector ajustable
Adjustable double Baffle system



Entradas de aire primario, secundario y terciario
Primary, secondary, and tertiary air supply



Sistema cristal limpio:
Air- Wash system



Entrada de aire exterior
External air Supply



Modelo estanco
Airtight



-

Cajón cenicero
Ash pan

-

-

Revestimiento interior
Interior lining

Vermiculita

Thermic

Peso
Weight

180 Kg.

220 Kg.




Certificaciones
Certifications

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Clasificación energética
Energy efficiency index



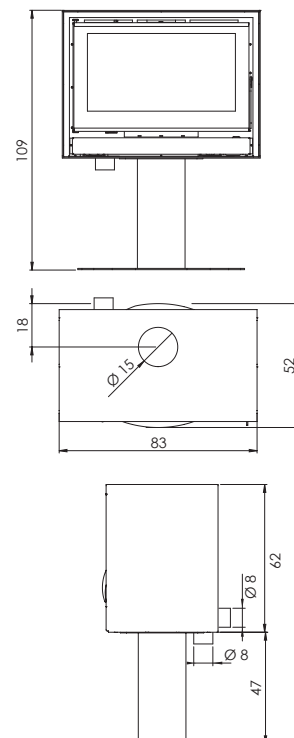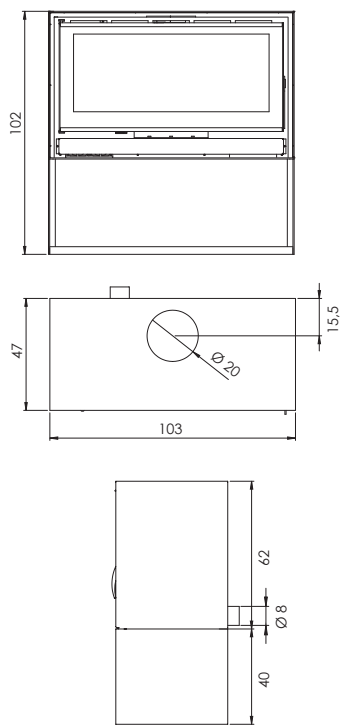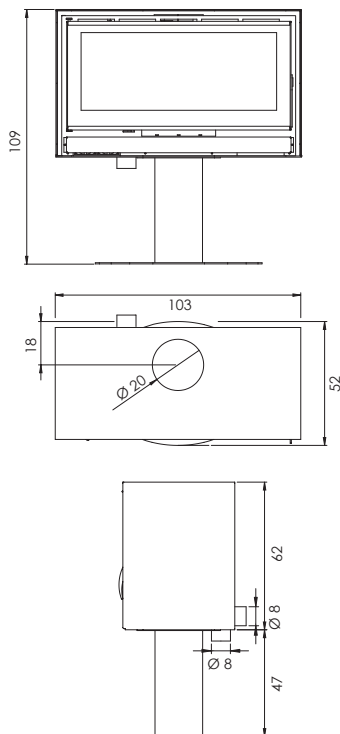

RK-100 PIE RK-100 FREE-STANDING

RK-100 LEÑERA RK-100 WITH LOG STORE

RK-80 PIE RK-80 FREE-STANDING

6 Kw. - 15 Kw.

6 Kw. - 15 Kw.

6 Kw. - 13 Kw.

9,3 Kw.

9,3 Kw.

8 Kw.

78 %

78 %

78,5 %

0,09 % - (744,8 mg/m³)

0,09 % - (744,8 mg/m³)

0,09 % - (792,3 mg/m³)

14,1 mg/m³

14,1 mg/m³

14,7 mg/m³

36,7 mg/m³

36,7 mg/m³

67 mg/m³

77,50 mg/m³

77,50 mg/m³

92,70 mg/m³



-

-

-



Vermiculita / Thermic / Eco

Vermiculita / Thermic / Eco

Vermiculita / Thermic / Eco

175 / 200 / 180 Kg.

175 / 200 / 180 Kg.

140 / 170 / 145 Kg.

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2




EN 16510 - EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

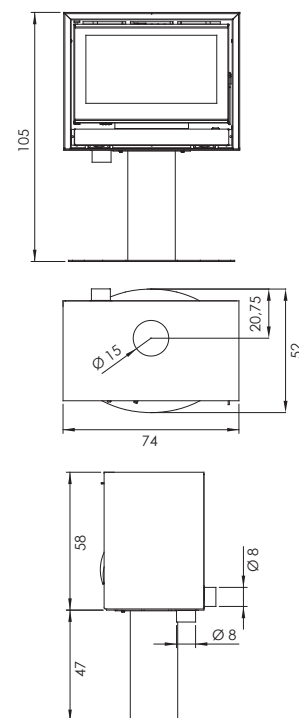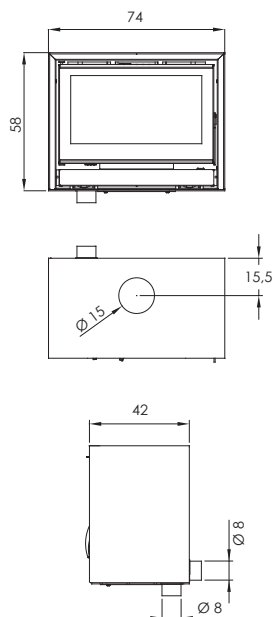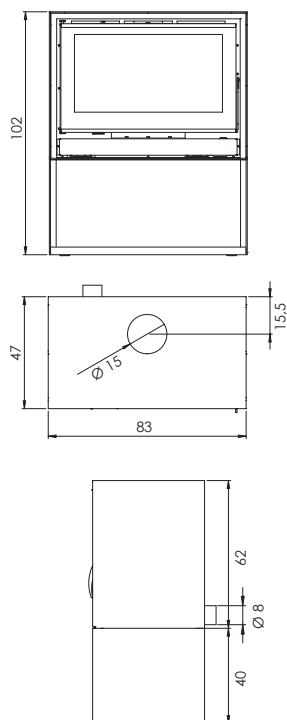

Potencia
Output

Potencia nominal:
Nominal Output

Rendimiento
Efficiency

Emisiones CO al 13% O₂ (mg/m³ al 13% O₂)
Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)

Emisión de partículas al 13% O₂
Particle emission at 13% O₂

CnHm - OGC (mg/m³)

Nox mg/m³

Sistema de Doble deflector ajustable
Adjustable double Baffle system

Entradas de aire primario, secundario y terciario
Primary, secondary, and tertiary air supply

Sistema cristal limpio:
Air- Wash system

Entrada de aire exterior
External air Supply

Modelo estanco
Airtight

Cajón cenicero
Ash pan

Revestimiento interior
Interior lining

Peso
Weight

Certificaciones
Certifications

Clasificación energética
Energy efficiency index

RK-80 LEÑERA RK-80 WITH LOG STORE

RK-70

RK-70 PIE RK-70 FREE-STANDING

6 Kw. - 13 Kw.

5 Kw. - 12 Kw.

5 Kw. - 12 Kw.

8 Kw.

6,75 Kw.

6,75 Kw.

78,5 %

79 %

79 %

0,09 % - (792,3 mg/m³)

0,09 % - (839 mg/m³)

0,09 % - (839 mg/m³)

14,7 mg/m³

15,2 mg/m³

15,2 mg/m³

67 mg/m³

96,8 mg/m³

96,8 mg/m³

92,70 mg/m³

107,60 mg/m³

107,60 mg/m³



Vermiculita / Thermic / Eco

Vermiculita / Thermic / Eco

Vermiculita / Thermic / Eco

140 / 170 / 145 Kg.

85 / 115 / 90 Kg.




85 / 115 / 90 Kg.

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2



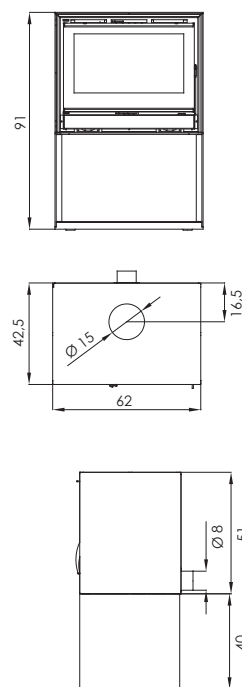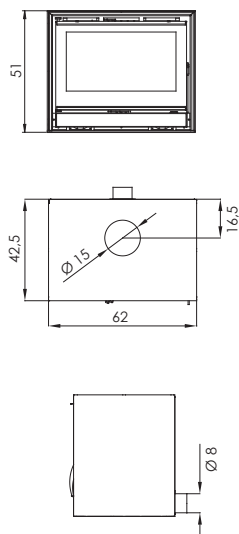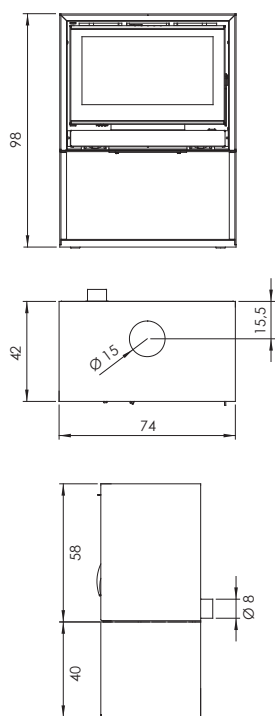

RK-70 LEÑERA RK-70 WITH LOG STORE

RK-60

RK-60 LEÑERA RK-60 WITH LOG STORE

5 Kw. - 12 Kw.

4 Kw. - 10 Kw.

4 Kw. - 10 Kw.

6,75 Kw.

6,2 Kw.

6,2 Kw.

79 %

81 %

81 %

0,09 % - (839 mg/m³)

0,09 % - (1186,06 mg/m³)

0,09 % - (1186,06 mg/m³)

15,2 mg/m³

16,7 mg/m³

16,7 mg/m³

96,8 mg/m³

14,39 mg/m³

14,39 mg/m³

107,60 mg/m³

113,25 mg/m³

113,25 mg/m³



-

-

-



-

-

Vermiculita / Thermic / Eco

Vermiculita / Thermic

Vermiculita / Thermic

85 / 115 / 90 Kg.

80 / 90 Kg.

80 / 90 Kg.

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2


EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

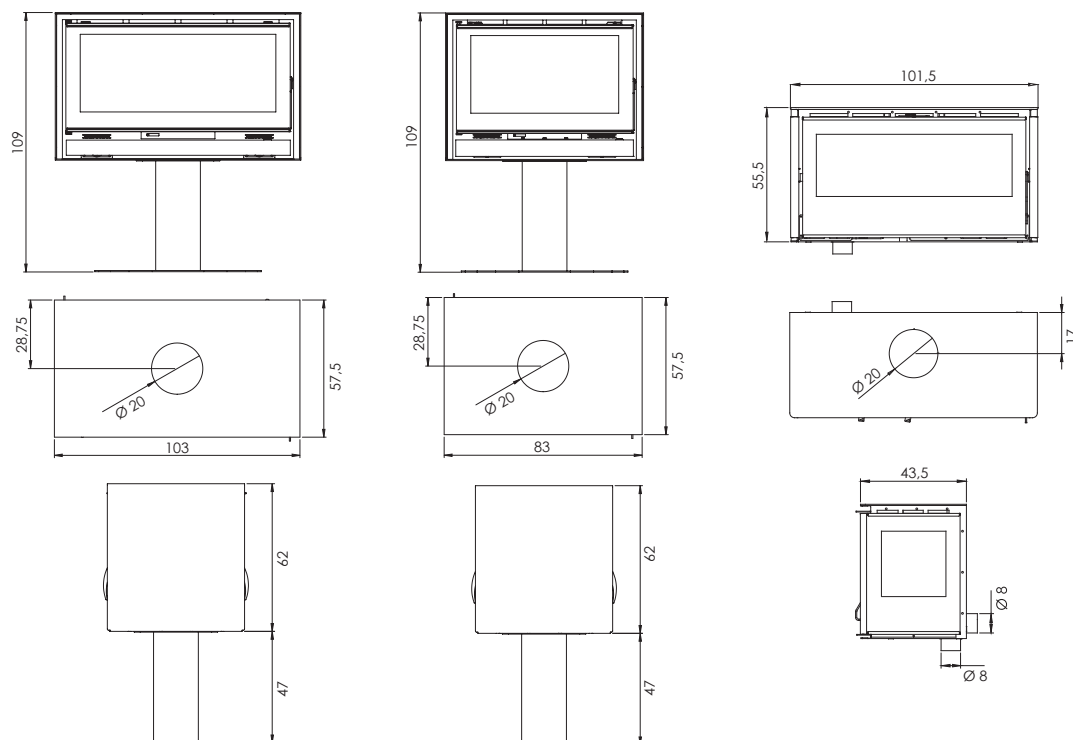




	RK-100 DOBLE CARA RK-100 DOUBLE SIDED	RK-80 DOBLE CARA RK-80 DOUBLE SIDED	RA-100
Potencia <i>Output</i>	8 Kw. - 17 Kw.	7 Kw. - 16 Kw.	7 Kw. - 15 Kw.
Potencia nominal: <i>Nominal Output</i>	15,3 Kw.	14 Kw.	8,5 Kw.
Rendimiento <i>Efficiency</i>	79 %	79 %	80 %
Emisiones CO al 13% O ₂ (mg/m ³ al 13% O ₂) <i>Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)</i>	0,1 % - (1199,62 mg/m ³)	0,1 % - (1088,12 mg/m ³)	0,12 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ <i>Particle emission at 13% O₂</i>	31,1 mg/m ³	31,1 mg/m ³	87 mg/m ³
CnHm - OGC (mg/m ³)	7,94 mg/m ³	62,6 mg/m ³	249 mg/m ³
Nox mg/m ³	57,05 mg/m ³	84,50 mg/m ³	93 mg/m ³
Sistema de Doble deflector ajustable <i>Adjustable double Baffle system</i>	✓	✓	✓
Entradas de aire primario, secundario y terciario <i>Primary, secondary, and tertiary air supply</i>	✓	✓	✓
Sistema cristal limpio: <i>Air- Wash system</i>	✓	✓	✓
Entrada de aire exterior <i>External air Supply</i>	✓	✓	✓
Modelo estanco <i>Airtight</i>	-	-	-
Cajón cenicero <i>Ash pan</i>	✓	✓	✓
Revestimiento interior <i>Interior lining</i>	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
Peso <i>Weight</i>	150 Kg.	120 Kg.	200 Kg.
Certificaciones <i>Certifications</i>	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE
Clasificación energética <i>Energy efficiency index</i>	A	A	A+

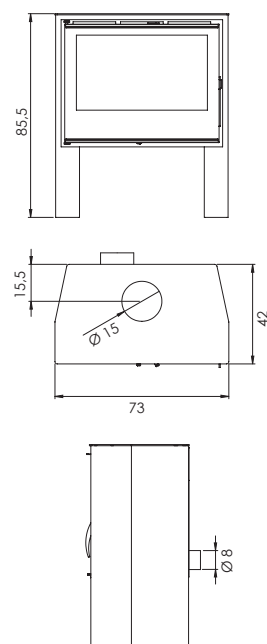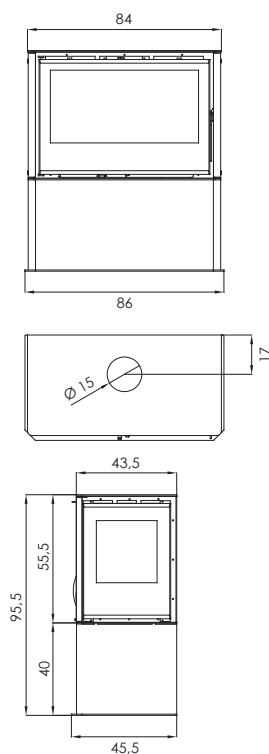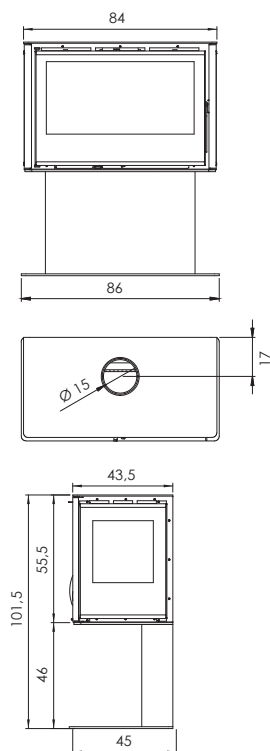





RA-85	RA-85 LEÑERA RA-85 WITH LOG STORE	ARES
6 Kw. - 13 Kw.	6 Kw. - 13 Kw.	5 Kw. - 12 Kw.
6,9 Kw.	6,9 Kw.	6,75 Kw.
75 %	75 %	79 %
0,11 % - (58,3 mg/m ³)	0,11 % - (58,3 mg/m ³)	0,09% - (839 mg/m ³)
75,1 mg/m ³	75,1 mg/m ³	15,2 mg/m ³
106 mg/m ³	106 mg/m ³	96,8 mg/m ³
75,30 mg/m ³	75,30 mg/m ³	107,60 mg/m ³
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	✓
-	-	-
✓	✓	✓
Thermic	Thermic	Thermic
150 Kg.	150 Kg.	125 Kg.
EN 16510 / EN 13240 / CE	EN 16510 / EN 13240 / CE	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2
A	A	A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

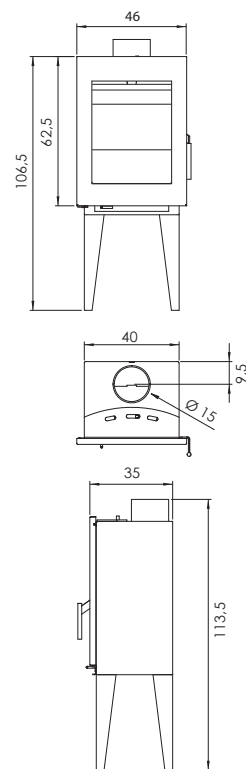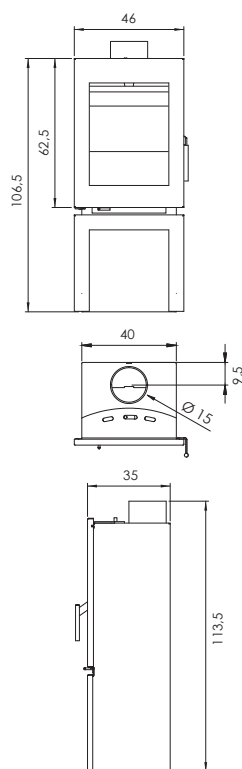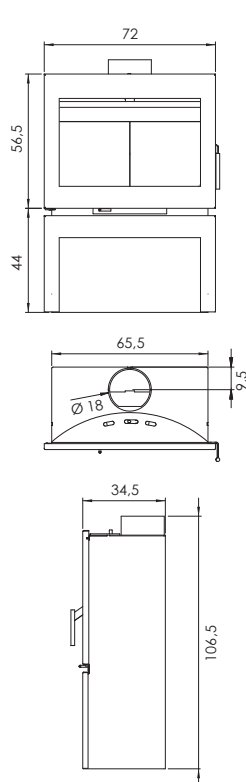


	ATENEA	MAIA CUBE	MAIA SLIM
Potencia <i>Output</i>	5 Kw. - 12 Kw.	4 Kw. - 11 Kw.	4 Kw. - 11 Kw.
Potencia nominal: <i>Nominal Output</i>	8 Kw.	7,18 Kw.	7,18 Kw.
Rendimiento <i>Efficiency</i>	80,8 %	80,95 %	80,95 %
Emisiones CO al 13% O ₂ (mg/m ³ al 13% O ₂) <i>Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)</i>	0,13% - (1587 mg/m ³)	0,09% - (1081 mg/m ³)	0,09% - (1081 mg/m ³)
Emisión de partículas al 13% O ₂ <i>Particle emission at 13% O₂</i>	36,71 mg/m ³	17,1 mg/m ³	17,1 mg/m ³
CnHm - OGC (mg/m ³)	114,64 mg/m ³	73,75 mg/m ³	73,75 mg/m ³
Nox mg/m ³	77,55 mg/m ³	101,84 mg/m ³	101,84 mg/m ³
Sistema de Doble deflector ajustable <i>Ajustable double Baffle system</i>	✓	✓	✓
Entradas de aire primario, secundario y terciario <i>Primary, secondary, and tertiary air supply</i>	✓	✓	✓
Sistema cristal limpio: <i>Air- Wash system</i>	✓	✓	✓
Entrada de aire exterior <i>External air Supply</i>	-	-	-
Modelo estanco <i>Airtight</i>	-	-	-
Cajón cenicero <i>Ash pan</i>	✓	✓	✓
Revestimiento interior <i>Interior lining</i>	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
Peso <i>Weight</i>	90 Kg.	70 Kg.	70 Kg.
Certificaciones <i>Cerifications</i>	EN 16510 / EN 13240 / CE	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2
Clasificación energética <i>Energy efficiency index</i>	A+	A+	A+

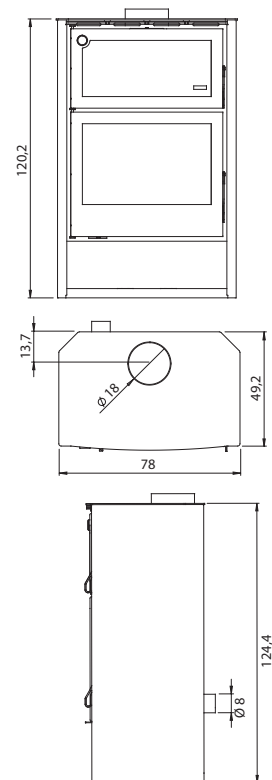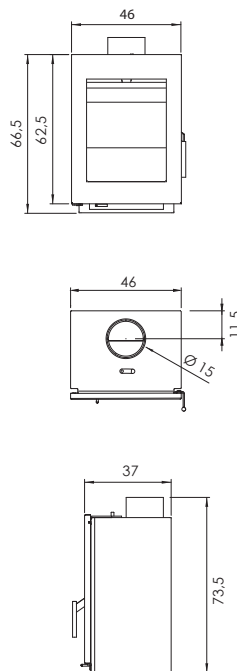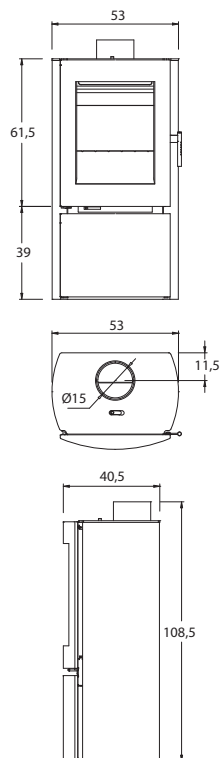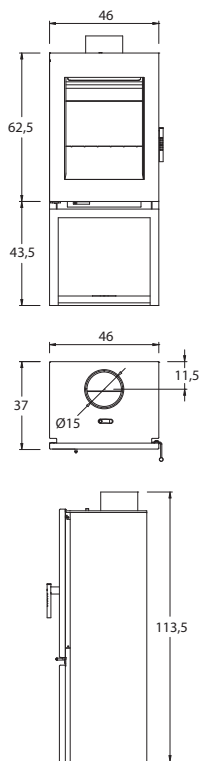




MAIA LARGE	MAIA ROUND	MAIA WALL	ZEUS
4 Kw. - 11 Kw.	4 Kw. - 11 Kw.	4 Kw. - 11 Kw.	7 Kw. - 13 Kw.
7,18 Kw.	7,18 Kw.	7,18 Kw.	8,7 Kw.
80,95 %	80,95 %	80,95 %	84,90 %
0,09% - (1081 mg/m ³)	0,09% - (1081 mg/m ³)	0,09% - (1081 mg/m ³)	0,19 % - (2347 mg/m ³)
17,1 mg/m ³	17,1 mg/m ³	17,1 mg/m ³	35,9 mg/m ³
73,75 mg/m ³	73,75 mg/m ³	73,75 mg/m ³	169,27 mg/m ³
101,84 mg/m ³	101,84 mg/m ³	101,84 mg/m ³	71,89 mg/m ³
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-	-	-	✓
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓
Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
76 Kg.	80 Kg.	68 Kg.	205 Kg.
EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2
A+	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

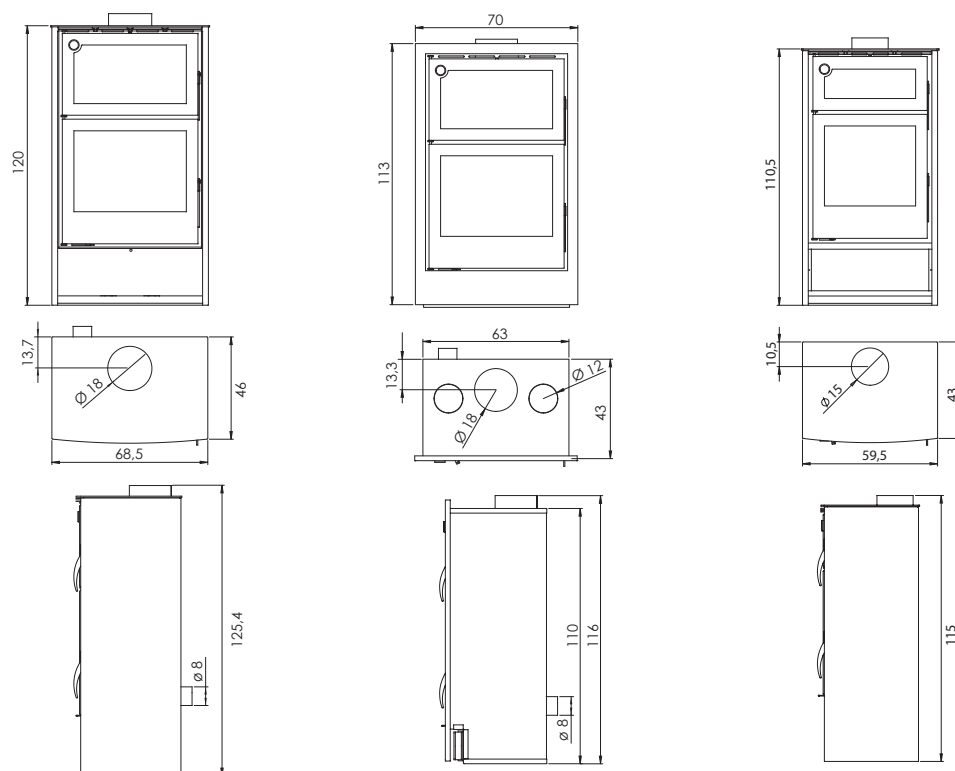


	ATLAS	ATLAS INSERTABLE ATLAS INSERT	HERMES
Potencia Output	6 Kw. - 12 Kw.	6 Kw. - 12 Kw.	5 Kw. - 10 Kw.
Potencia nominal: Nominal Output	10 Kw.	10 Kw.	8,7 Kw.
Rendimiento Efficiency	84 %	84 %	84 %
Emisiones CO al 13% O ₂ (mg/m ³ al 13% O ₂) Emission CO 13% O ₂ (mg/m ³ at 13% O ₂)	0,03% - (375 mg/m ³)	0,03% - (375 mg/m ³)	0,06% - (750 mg/m ³)
Emisión de partículas al 13% O ₂ Particle emission at 13% O ₂	30,8 mg/m ³	30,8 mg/m ³	54,4 mg/m ³
CnHm - OGC (mg/m ³)	57,5 mg/m ³	57,5 mg/m ³	37 mg/m ³
Nox mg/m ³	31 mg/m ³	31 mg/m ³	52 mg/m ³
Sistema de Doble deflector ajustable Adjustable double Baffle system	✓	✓	✓
Entradas de aire primario, secundario y terciario Primary, secondary, and tertiary air supply	✓	✓	✓
Sistema cristal limpio: Air- Wash system	✓	✓	✓
Entrada de aire exterior External air Supply	✓	✓	-
Modelo estanco Airtight	-	-	-
Cajón cenicero Ash pan	✓	✓	✓
Revestimiento interior Interior lining	Thermic	Thermic	Vermiculita
Peso Weight	150 Kg.	120 Kg.	125 Kg.
Certificaciones Certifications	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13240 / CE
Clasificación energética Energy efficiency index	A+	A+	A+

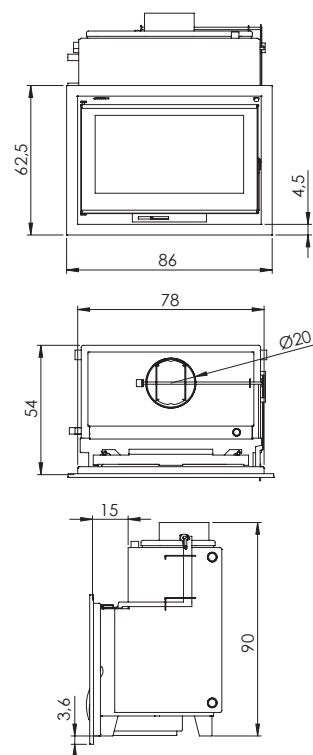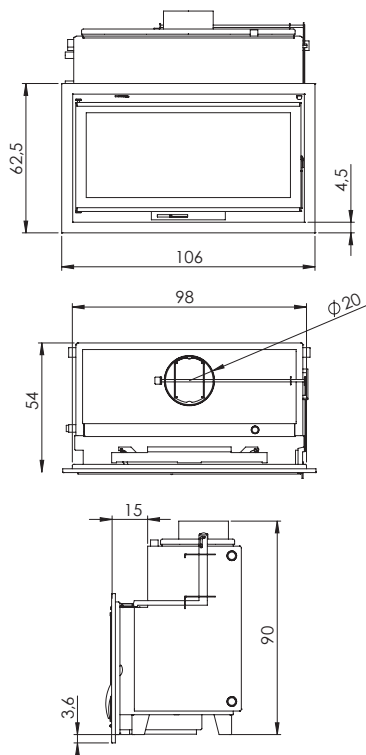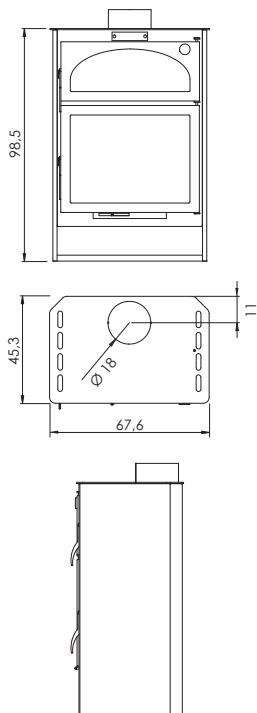


H7	C-100 HIDRO	C-80 HIDRO
5 Kw. - 13 Kw.	Total 32,5 Kw. (Agua hasta 14,22 Kw.)	Total 23,29 Kw. (Agua hasta 12,36 Kw.)
11 Kw.		
72 %	85 %	80 %
0,57% - (7125 mg/m ³)	0,67%	0,47%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
-	-	-
✓	✓	✓
Vermiculita	Eco	Eco
140 Kg.	220 Kg.	140 Kg.
EN 13240 / CE	EN 13229 / CE	EN 13229 / CE
A	A+	A+


DIFUSOR 4 TOMAS CONVECTION OUTLET




DIFUSOR 2 TOMAS CONVECTION OUTLET



BOX 180



BOX ECO SILENT





Cocinas CARBEL, S.L.
Tel.: (+34) 96 134 07 16
www.carbel.net
carbel@carbel.net

¡Síguenos!
Follow us!



El fabricante se reserva el derecho de introducir las modificaciones que estime necesarias en beneficio del producto y del cliente.
CARBEL reserves the right to alter designs and specification without notice.

Distribuidor / Dealer: